



美 墓 畫 漢 文 章 — 中 天 中 地 集 團

竭力至诚  
主动至真

优周  
科技



微信公众号



扫描下载APP  
Android (苹果iOS)

上海优周电子科技有限公司  
SHANGHAI YOZHOU ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

地址：上海浦东新区周浦镇沪南公路4388号A栋四楼

电话：021-68114513 68114523

网址：[www.yo-zo.com.cn](http://www.yo-zo.com.cn)

2019版

优 | 周 | 科 | 技 | 和 | 谐 | 生 | 活





防 盗 报 警 专 业 制 造 商

### 战略合作开发商



### 房地产合作伙伴



## 企业简介

一站式防盗报警解决方案提供商  
全系列有线/无线报警解决方案

智能化小区总线报警解决方案  
全系列周界报警系统解决方案

上海优周电子科技有限公司坐落于上海浦东新区周浦镇智慧产业园区，公司成立于2006年，是一家集研发、制造及销售电子安防产品为主的实体型高新技术企业。

上海优周是一家拥有完全自主开发能力和生产能力的企业，**产品涉及防盗报警控制器、红外探测器、烟雾报警器、燃气泄漏探测器、智能周界电子围栏、智能高压电网、一卡通系列完全解决方案、人脸识别门禁系统、全自动防暴液压升降柱等**。上海优周一直以高科技、新产品、新技术主打市场，坚持以认真求实的态度对待所有的客户，以“诚信务实、客户至上”为企业宗旨，始终坚持“以人为本”的管理理念，立志于为安防行业和客户提供各类优质产品和技术服务。

上海优周注重科研开发，成立至今每年投入数百万元用于研发，与国内先进科研机构长期合作，十多年来拥有多个型号产品专利及各种质量认证等；优周人注重品质管理，每个方案无不经过相关部门反复优化筛选，严密测试，以确保每一款产品的安全、稳定；优周人注重技术创新，其自主创新的红外温度补偿技术，使产品的灵敏度、稳定性得到了质的飞跃，以及有线探测器带线插拔式安装方式使其安装简单方便，得到了众多工程商的认可；优周人更注重优周服务，时刻关注客户的要求，一切从客户需求出发，以客户满意结束！

公司始终坚持走专业化、标准化发展道路，同时秉承自主创新、科学发展模式，奉行与客户共同进步的双赢发展战略，不断超越客户期望，实现公司长远战略目标与社会价值。

公司总部位于上海，在北京、天津、哈尔滨、沈阳、吉林、山东、陕西、甘肃、河北、河南、湖北、湖南、江西、福建、安徽、重庆、四川、贵州、云南、广东、浙江、江苏等26个省或直辖市建立服务网点，以区域化销售服务网络，保证有效和及时地提供长期专业技术支持和服务。

在这个全球经济开始收敛，中国制造日渐凸出的时代，回归制造回归实业是必然的趋势，上海优周潜心研发迎接新的未来“王者归来技压群雄，潜谋无形常胜不争”，在这场没有硝烟的战场，优周科技将继续坚持以**“优秀的产品与周到的服务”**为核心，为优周客户竭力服务！

# 目 录

大型总线制报警系统	04
小区总线报警系列	08
报警主机系列	14
电话报警系列	20
探测器	26
周界报警系列	50
智能网络高压电网探测器	66
探测器支架	68
紧急按钮	70
防盗报警配件系列	72
一卡通系列完全解决方案	76
人脸识别门禁系统	78
全自动液压防暴升降柱	82
部分工程案例	84

优周让您生活在一个和谐安宁的环境中





## 大型总线制报警系统

# H778S+总线网络服务器多功能报警主机

### 功能特点

- 采用高端 ARM32-bit Cortex-M3 cpu 处理器，超快运行速度，超大的容量设计。
- 1 个标准 485 专用键盘接口，键盘采用大屏中文蓝屏显示，可带 8 个分体键盘。
- 2 个标准 485 通讯接口，采用高速光电隔离设计，实现了完全隔离双总线，在不加任何中继器的情况下可以传输 2.4km。
- 免维护铅蓄电池智能充电控制电路，对电池实时监控，过冲，过放 .PWM 充电控制 . 在电池电量到达临界点时，自动完全关断，寿命最大化。
- 1 路 800mA 辅助输出：1 个带电源的警号接口，最大可提供 800mA 电流输出：1 路键盘电源输出 . 可提供 800mA 电流输出；所有输出均提供电子保险丝，实现过流保护。
- 带后备电池实时时钟，掉电后时间正常运行，连接到网络中心也自动校正时间。
- 可最多接入 8 个键盘，独立分区操作，汉字界面。
- 8 个分区子系统；每个分区子系统 2 个自动布撤防工作表，共 32 个自动布撤防时间工作表，自动布撤时间可以设置星期日—星期六那一天工作，最大优化自动布撤时间功能。
- 128 个时间驱动表，每组时间驱动表可最多设置执行多个事件( 防区布防 / 撤防 . 防区旁路 / 恢复 . )，可以做到无人值守。
- 15 组密码 . 15 级密码限制，可以实现按系统 . 子系统 . 设备 . 防区独立控制，满足各种控制要求。
- 多种可编程智能联动，实现电子地图，DVR 报警输入 . 就地报警等功能 . 每个防区最多支持 9 个联动输出，支持报警联动，布撤防联动，异常联动等。
- 可接直接接入新张力探测器，电机控制杆，攀爬控制杆，实现全方位立体周界防护，满足上海最新标准
- 模块化设计，可接入电话，GSM 模块，有线网络模块，实现电话线，无线手机卡，网络联网配 S90XX 系列软件，还可以短信，有线电话线，通知用户，GSM 模块具有实时电话语音播放功能。
- 实时打印功能，可以做到报警，所有操作实时打印功能。
- 采用进口大容量 FASH 芯片，4608 条报警和操作记录 . 所有操作都实时存储 . 方便查询。存储模式采用独特地址偏移技术，防止多次写入故障，极大保护数据不会丢失和延长存储使用寿命。
- 通过键盘密码 . 遥控器 . 短信息 . 中心计算机进行远程布防 / 撤防。

### 产品参数

输入电压	185~245VAC、50Hz/15VA
消耗电流	静态250mA 报警450mA
备用电池	12V,7AH免维护电池
工作温度	-20°C~+55°C
使用湿度	≤95%RH
总线输入端口	2路485
无线接收频率	315MHz
与电脑连接端口	RJ45网络接口
报警输出	12V
外形尺寸	336*275*85mm



### 可选配件



## H778S型大型总线制报警主机



带微信推送 和  
手机APP智能控制

### 功能特点

- 主机具有全独立 4 路总线输入，具有极强的防雷干扰设计。
- 大屏幕中文蓝屏显示，8 个完全独立分区，可配带 8 个分体键盘。
- 具有 250 路总线防区，各个防区属性可设置（延时、即时、24 小时防区）。
- 不用任何中继或放大器，用线 RVV2\*1.0 可达到 5 公里两边布线可达到 10 公里。
- 信号采用独创的低阻传输线技术，传输可靠干扰能力强。
- 信号采用独创单片机加密传输，速度快，信号准，不掉码。
- 全事件记忆（黑匣子）：布撤防、报警、故障等全记录不可删除。
- 多个用户码，不同权限，不同级别，不同功能控制，方便灵活可控。
- 自动布防 / 延时布防：每个分区每天的自动布撤防时间可编。
- 具有串行输出口，可与电子地图方便连接（选购）。
- 具有 RJ45 网络端口功能，可连接电脑软件使用（选购）。

### 产品参数

额定输入电压	185~245VAC、50Hz/15VA
额定消耗电流	静态200mA 报警400mA
备用电池	12V, 7AH免维护电池
使用工作温度	-20°C~+55°C
使用环境湿度	≤95%RH
总线输入端口	4路总线+2路485自检总线
无线接收频率	315MHz
与电脑连接端口	RJ45网络端口
外形尺寸	255*235*70mm (长*宽*高)



### 可选配件



报警主机编程键盘块



16路继电器模块



32路联动模块  
D7559单防区  
地址模块



H778SIP模块

## 小区总线报警系列

# H778型小区总线报警系统

## 产品参数

额定输入电压	12V DC ± 2V
额定消耗电流	静态65mA 报警90mA
使用工作温度	-20°C ~ +55°C
使用环境湿度	≤95%RH
防区数量	8/16路有线+8路无线
报警通讯方式	有线、无线传输、网络
无线接收频率	315MHz
新款尺寸	163*112*23mm ( 长*宽*高 )


## 功能特点

- 系统组成：家庭报警主机 H778、线路保护器 H748、八防区地址模块 H788、中心报警主机 H778S。
- 可在零下 20 度到 55 度环境下正常工作。
- 整个小区内的室内报警键盘可以相互控制（但需要密码），也可一对多的控制。
- 八防区地址模块具有 8 路有线和 8 路无线防区。
- 主机各防区属性可设置（可设为延时、即时、24 小时防区）。
- 信号采用低阻传输线技术，传输可靠抗干扰能力强。
- 减少查线工作量，提高维修效率，一户出故障不影响其它家庭。
- 八防区模块具有 8 路有线按钮接入防区。
- 8 个防区属性可更改，操作简单，输码方便。
- 当具有无线接收报警功能时，具有低压故障提示。
- 不用任何中继或放大器，单路总线（用线 RVV2\*1.0）可达到 8 公里。



H778

## 报警主机编程键盘 KB-4.3LCD

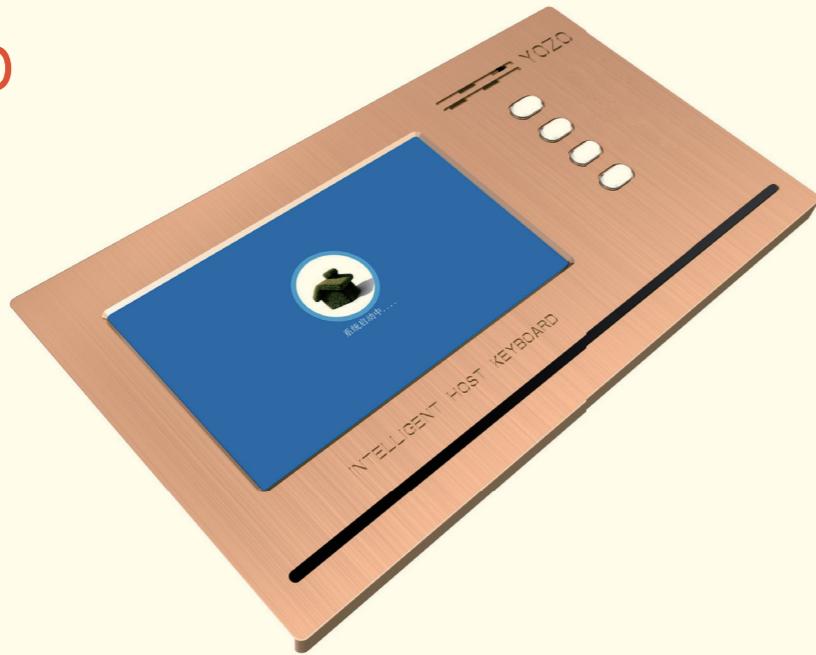

### 功能特点


- 采用进口的800\*480高亮 高分辨率TFT,显示高端美观
- 外壳采用，高端金属拉丝材质，大气上档次
- 主芯片采用 ITE专业级ARM核MCU, 3 CPU for multi-task系统级反应速度
- 具有特色的图形界面显示，简单极易上手
- 专业级的UI和TFT开发团队打造产品，使产品稳定可靠。
- 采用小型 操作系统，图形界面反应极快，操作流畅，永不死机。
- 主要用于报警 主机H778S+ EH608键盘使用。
- 4.3寸高清显示屏

## 报警主机编程键盘 KB-7.0LCD

### 功能特点

- 全新UI设计，全电容触摸。
- 支持网络，485，即当键盘与可以当终端显示
- 页面滑动设计，类似于手机操作
- 采用工业级操作系统。稳定可靠。
- 采用小型操作系统，图形界面反应极快，操作流畅，永不死机
- 7寸高清超大屏显示
- 采用进口的1024\*600高亮 高分辨率TFT,显示高端美观



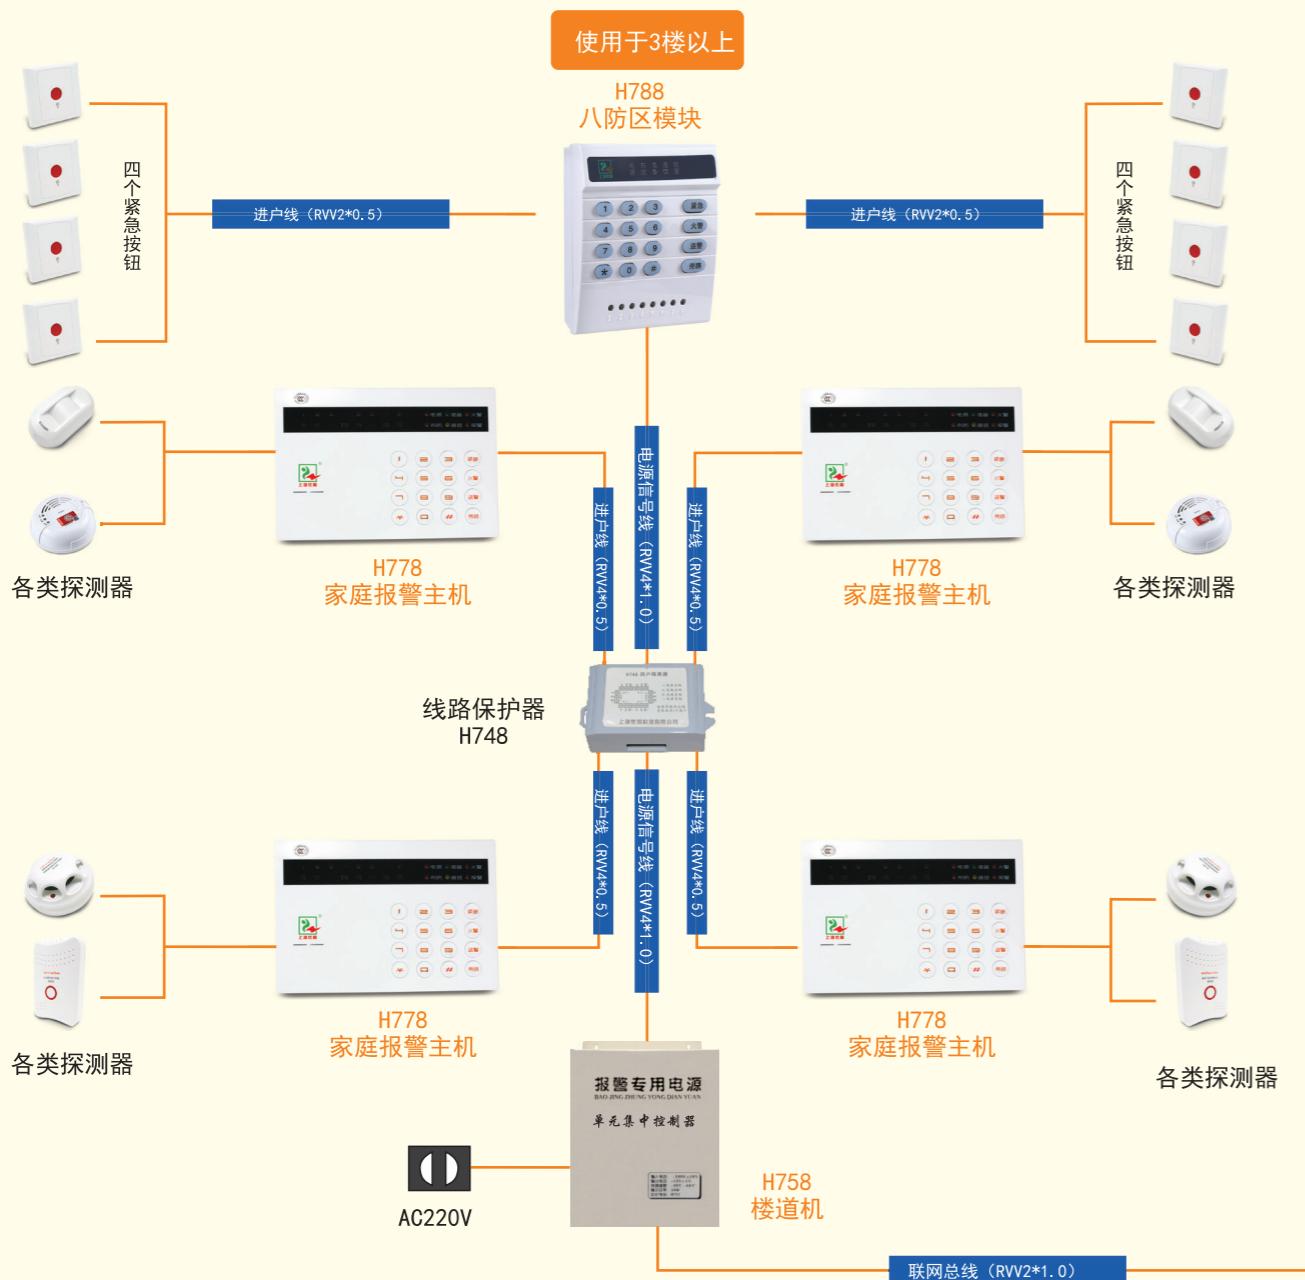

## 小区家庭总线报警系统图



## 选择优周的理由：

**布线最省！ 调试最方便！  
造价最低！ 总线距离最远！  
**可总线！可网络！****



## 报警主机系列

# D2316型电脑监控有线防盗报警系统

★ 本产品获得国家CCC产品质量认证

## 功能特点

- 主机具有 16 路有线防区和 40 路无线防区。
- 实时时钟显示，报警信息即时准确。
- 具有黑匣子功能，开关机记录与报警记录永不丢失。
- 具有密码键盘，可对每一防区进行布撤防。
- 主机具有 2 组定时布撤防功能。
- 主机可以电话报警，并具有 20 秒录音和监听功能（选购）。
- 可加配 315M 的无线红外等前端无线传感设备。
- 真正意义上的全兼容 ContactID 安定宝通信协议，广泛用于公安 110 联网，并具有其独特的通信联网功能。
- 当无线探头低电压或故障，主机可上报 110 联网中心。
- 可按时间查询最近 300 条开关机和报警资料。
- CK236、238、2316 最佳替代报警主机。

## 产品参数

报警通讯方式	有线、无线传输
报警通讯协议	优周、Contact ID（安定宝）通讯协议
防区数量	16有线+40无线
编程方式	键盘编程
资料记忆备查	布/撤防记录、报警记录300条
储存报警电话	5组报警电话号码
布/撤防方式	遥控器、键盘、定时
语音录入	20秒
报警声响度	1米范围内≤100dB
无线接收	315MHz学习对码
报警联动输出	常开/常闭、DC12V 500mA
适用温度	-20℃~+55℃
适用湿度	<95%RH
供电电源	AC220V ± 10%、50Hz
备用电源	DC12V 1.3AH 免维护电池
安装方式	壁挂式
机箱材料	优质钢板
尺寸 (L.W.H)	251*240*72mm



D2316型

电脑监控有线防盗报警控制器

## 可选配件



ET620+S

T108E无线红外

ES268+

EV361烟感

16路继电器模块

32路联动模块

## 报警主机系列

# D238系列有线无线兼容防盗报警系统

### 功能特点

- 主机最多支持 8 个键盘和 8 个遥控器及 40 个无线防区。
- 主机自带 8 路有线和 8 路无线防区、采用双防区应用，利用两个不同阻值的设置，构成双防区应用功能。这功能允许在一个探测器回路里同时监测两个不同的防区，使得主板本身便可连接 16 个防区。
- 电路最新保护设计，线路采用最新自动恢复保险丝设计，大大减少维修，蓄电池过放、过充、过流、过压电路保护，延长使用寿命。
- 12 秒录音，报警时语音拨号，可拨打 5 组电话，发生警情自动拨打 110 指挥中心报警电话，迅速传送警情到指挥中心（联网用户）。并且自动拨打用户的移动电话、固定电话，通过录音及时通知用户（非联网用户）。信息无漏报，智能循环拨号，确保接收方接收到报警信息。
- 黑匣子事件记录查询（限带液晶键盘），记录主机最近产生的 300 个事件码，当发生防区误报或其它异常情况时，可及时翻阅查询分析问题（如查询布防时间，查询撤防时间，防区号等）。
- 最多支持 8 个遥控器和 40 路无线防区录码，智能对码，学习式录入序列号，扩展性强。
- 兼容性强，严格按照国际标准 Contact ID 通讯协议及 DTMF4+2 通讯协议，是与保安中心联网的最佳机型。
- 定时布撤防，用户可通过本地键盘密码进行布防、撤防，或用遥控器进行布防、撤防、紧急报警等操作，也可用手机进行远程电话布防、撤防、监控警情发生所在地的现场声音、编程、控制等制作，方便广大用户使用。
- 分两种形式设计：一种自带防区指示配遥控器，另一种带键盘，成本灵活控制。

### 产品参数

电源输入	185~245VAC、50Hz /15VA
辅助电源输出	未经稳压的14VDC，最大250mA
警号及闪灯输出	未经稳压的12VDC，最大500mA
无线接收频率	315MHz ± 1MHz
备用电池	12V6.5AH铅酸式免维护蓄电池
有线防区	信号线路末电阻值2.2KΩ ± 600Ω
响应时间	防区回路响应时间200~800毫秒
工作电流	日常值守 < 150mA，拨号通讯 < 350mA



### 可选配件



## 报警主机系列

# D206型电脑监控无线远距离防盗报警系统

★ 本产品获得国家CCC产品质量认证

## 功能特点

- 主机最大可接收 250 个探测器信号。
- 实时时钟显示；无线调频传输；报警信息即时准确。
- 具有黑匣子功能，开关机记录与报警记录永不丢失。
- 具有密码键盘，可对每一防区进行布撤防。
- 主机具有定时布撤防功能。
- 可按时间查询最近 300 条开关机与报警资料。
- 主机可键盘开关机，遥控器开关机（选购）。
- 主机可带无线自检功能（选购）。
- 无线传输距离 3~5 公里（开阔地）。
- 可提供微型打印机接口（选购）。
- 可增加拨号模块，实现无线转电话传输，并具有录音监听功能（选购）。
- 与主机相配套的探测器可选交流供电，直流供电，方便灵活。
- 可增加 232 接口，含软件电脑（即 S901）。

## 产品参数

报警通讯方式	无线调频收发
接收灵敏度	≤0.2uV
防区数量	250个
编码套数	250组
布/撤防方式	遥控器、键盘、定时
编程方式	键盘编程
资料记忆备查	布/撤防记录、报警记录300条
存储报警电话	5组报警电话号码
语音录入	20秒
报警声响度	一米范围内 ≥ 100dB
红外探测距离	≥6M
无线收发距离	3~5KM
供电电源	AC220V ± 10% DC12V-13.8V
待机电流	主机 ≤ 68mA 探测器 ≤ 18mA
工作电流	主机 ≤ 320mA 探测器 ≤ 300mA
适用温度	-20℃~+55℃
适用湿度	<90%RH
报警联动输出	常开/常闭、DC12V 500mA
尺寸	主机 251x240x72mm 探测器 122x68x42mm
安装方式	壁挂式



## 可选配件



F206有线转无线发射器



T206红外探测器



Y108遥控器



16路继电器模块



32路联动模块

## 电话报警系列

# H108型智能电话联网报警系统

★ 本产品获得国家CCC产品质量认证

### 功能特点

- 主机采用微电脑控制，具有8路无线和4路有线防区。
- 主机具有三种布撤防方式：遥控器、键盘、异地电话布撤防。
- 主机各防区可单路布撤防，遥控器分组布撤防，方便用户使用。
- 主机键盘编程，微电脑指令操作，修改权限密码保护。
- 现场声响报警、5组电话及20秒语音告警。
- 主机具有录音、放音功能。
- 双色高亮LED指示防区状态，简单明了。
- 电话线路异常检测用，故障自动提示。
- 无线红外低电压或故障，主机自动提示。
- 全兼容Contact ID安定宝通信协议，广泛用于公安110家庭联网报警，并具有独特的通信联网功能（选购）。
- 异地监听现场环境状况。
- 异地喊话功能，有效阻吓入侵者。
- 报警音量可调，可外置声光警号。
- 全功能语音操作提示，语音报告具体防区及警情类型（限语音型新）。

### 产品参数

报警通讯方式	电话线传输报警
状态显示方式	双色发光管提示
防区数量	4路有线+8路无线
编程方式	键盘编程，自动学习对码
有线接入方式	常开、常闭
储存报警电话	5组报警电话号码
布撤防方式	遥控器、键盘、异地电话（手机）
语音录入	20秒
无线接入	频率315MHz，传输距离200米
报警输出	DC12V 150mA
使用环境	室内
低压指示	10V
接收灵敏度	-105dBm,
适用温度	-20℃~+55℃
适用湿度	<95%RH
供电电源	AC220V ± 10%、50Hz
备用电源	DC 12V 300mA可充电电池
安装方式	台式或壁挂式
尺寸	220*140*40mm
机箱材料	优质ABS塑胶材料



### 可选配件



ET620+S



ET510



T108E无线红外



T108 (220V供电) 红外



ES268+



EV361烟感

## 电话报警系列

# H108(GSM)型 4G智能手机卡报警系统

★ 本产品获得国家CCC产品质量认证

## 功能特点

- 主机采用微电脑控制，具有 8 路无线和 4 路有线防区。
- 主机具有四种布撤防方式：遥控器、键盘、短信和异地电话布撤防。
- 主机各防区可单路布撤防，遥控器分组布撤防，方便用户使用。
- 主机键盘编程，微电脑指令操作，修改权限密码保护。
- 现场声响报警、5 组电话及 20 秒语音告警。
- 主机具有录音、放音功能。
- 双色高亮 LED 指示防区状态，简单明了。
- 定时信号强度指示，有无手机信号一目了然。
- 无线红外电池低电压或故障或主电源掉电，主机自动提示和发短信提示（限配 T108E 红外探头 新）
- 全兼容 contact ID 安定宝通信协议，广泛用于公安 110 家庭联网报警。并具有独特的通信联网功能。（选购）。
- 异地监听现场环境状况。
- 异地喊话功能，有效阻吓入侵者。
- 报警音量可调，可外置声光警号。

## 产品参数

报警通讯方式	GSM手机信号、短信传输报警
状态显示方式	双色发光管指示
防区数量	4路有线+8路无线
编程方式	键盘编程，自动学习对码
有线接入方式	常开、常闭
储存报警电话	5组报警电话号码
布撤防方式	遥控器、键盘、异地电话、短信
语音录入	20秒
无线接入	频率315MHz，传输距离200米
报警输出	DC12V 150mA
使用环境	室内
低压指示	10V
接收灵敏度	-105dBm
适用温度	-20℃~+55℃
适用湿度	<95%RH
供电电源	AC220V ± 10%、50Hz
备用电源	DC 12V 300mA可充电电池
安装方式	台式或壁挂式
尺寸	220*140*40mm
机箱材料	优质ABS塑胶材料



## 可选配件



ET620+S



ET510



T108E无线红外



T108 (220V供电) 红外



ES268+



EV361烟感

沟通 专注 精益求精



## 探测器


# T108E无线红外探测器

### 功能特点

- 经典外观、最新优化电路设计
- 采用 TI 微处理器
- 超低功耗，静态电流只有 6 微安
- 2 节 5 号电池最少可用 1 年以上
- 全温度补偿，超低误报率
- 探测距离和误报率不受气候温度变化而影响
- 广泛用于公安 110 联网等要求高的场合无线使用
- 可配我公司 H108、D238C、D2316 等系列主机
- 具有欠压报警功能，当电池电压低于工作电压 20% 时，探测器发出低压信号给报警控制器。



可配 SV-86 型挂口支架

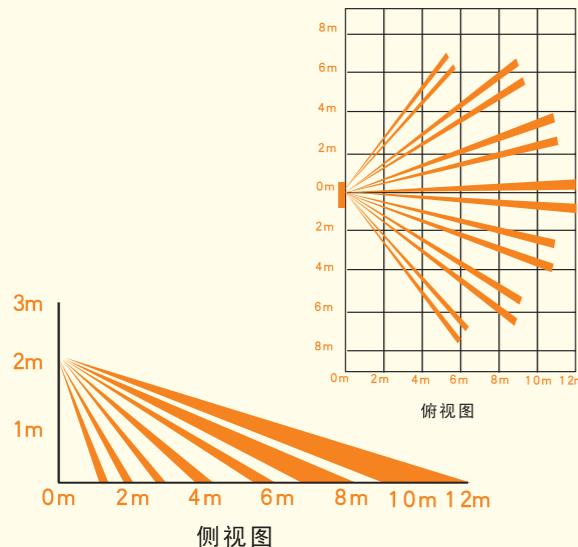

### 产品参数

工作电压	DC3V或9V
消耗电流	≤6uA
环境温度	-20℃ ~+55℃
安装高度	2.2m左右
探测距离	8~12m
探测角度	≥84°
报警频率	315MHz
电池寿命	正常1年以上
外形尺寸	108*64*45mm

## 探测器

# ET530 有线幕帘全方位探测器

★ 荣获国家实用新型专利，仿冒必究


### 功能特点

- 嵌入式安装方式。
- 智能温度补偿。
- 可选脉冲计数。
- 全方位立体角度调节。
- 报警输出常开或常闭。
- **适合精装修房墙角安装方式。**




### 产品参数

工作电压	DC9V~20V
工作电流	≤18mA
工作温度	-20℃ ~+55℃
相对湿度	≤95%RH
报警输出	NC/NO可选
LED指示灯	ON/OFF可选
外形尺寸	86*86*68mm

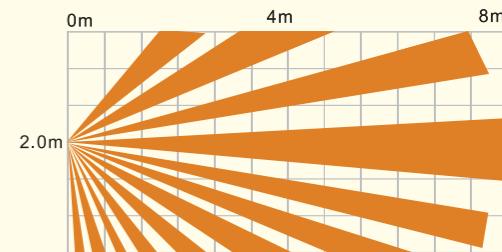

侧视图

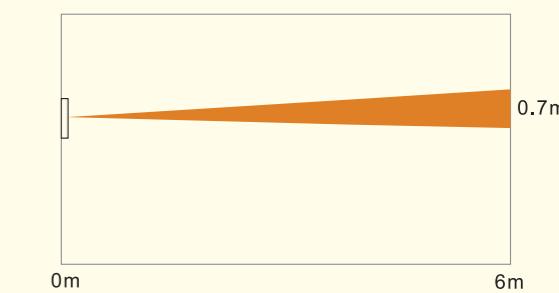

俯视图

## 探测器

### ET360-XS微型吸顶红外

#### 功能特点

- 智能温度实时跟踪补偿
- 双核最新软件设计
- 探测灵敏度可调
- 常开或常闭可调
- 超小型外形小巧精致



#### 产品参数

工作电压	DC9V~20V
消耗电流	≤30mA
工作温度	-20℃ ~ +55℃
安装高度	2.5m~3.5m
覆盖范围	6m
探测角度	360度
报警输出	常开或常闭可调
防拆开关	关闭
外型尺寸	70*21mm



## 探测器

### ET520S嵌入式红外幕帘

#### 功能特点

- 采用进口8-Bit低功耗CMOS微处理器
- 具有自动温度补偿功能，减少温度影响
- 抗RFI干扰：20~1000MHz(如移动通讯)
- 壁挂/吸顶安装，小巧美观
- 灵敏度可调适应各种环境
- LED指示灯开关可选
- 探测方向全方位可调



#### 产品参数

工作电压	DC9V ~ 20V
工作电流	静态14mA，报警8mA
工作温度	-20℃ ~ +55℃
传感器类型	双元热释电红外传感器
壁挂安装高度	1.8m~2.2m
壁挂探测距离	6m~8m
吸顶探测宽度	6m
吸顶安装高度	2.5m~3.5m
报警输出	常开/常闭输出可选
尺寸	86*86*42mm

## 探测器

# ET530plus 嵌入式一体化平面红外探测器



★ 荣获国家实用新型专利，仿冒必究

### 功能特点

- 嵌入式 86 式安装方式。
- 智能温度补偿。
- 可选脉冲计数。
- 报警输出常开常闭可调。
- 探头面板可订制多种色彩与室内装修完美结合。

### 产品参数

工作电压	DC9V~20V
工作电流	≤18mA
工作温度	-20℃~+55℃
相对湿度	≤95%RH
报警输出	NC/NO可选
LED指示灯	ON/OFF可选
外形尺寸	86*86*68mm

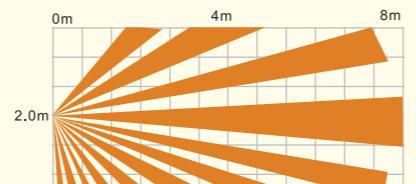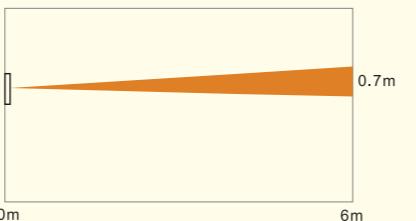

侧视图



● 土豪金



● 科技白



● 亚光黑



● 炫丽黄



● 闪光银

● 可定制个性化颜色

## 探测器

### ET520有线幕帘探测器

#### 功能特点

- 外观小巧美观。
- 小角度，防干扰。
- 专用幕帘透镜。
- 报警输出常开或常闭可选。

#### 产品参数

工作电压	DC9V~20V
消耗电流	≤20mA
工作温度	-20℃~+55℃
安装高度	2.2m
探测距离	6m~8m
探测角度	15度
报警输出	常开或常闭可调
防拆开关	常闭
外形尺寸	80*34.5*28mm



可配 SV-86 型挂口支架



## 探测器

### ET520B插拔式幕帘探测器

专业插拔式设计，安装方便灵活

#### 功能特点

- 外观小巧美观。
- 小角度，防干扰。
- 专用幕帘透镜。
- 报警输出常开或常闭可选。

#### 产品参数


工作电压	DC9V~20V
消耗电流	≤20mA
工作温度	-20℃ ~ +55℃
安装高度	2.2m
探测距离	6m~8m
探测角度	15度
报警输出	常开或常闭可调
防拆开关	常闭
外形尺寸	80*34.5*28mm



可配 ES201 直型支架



可配 ES202 L型 90 度支架



## 探测器

### ET510、510B (方向识别) 幕帘探测器

#### 功能特点


- 吸顶或壁挂式安装。
- 自动温度补偿。
- 可调节报警延时。
- 采用贴片技术，抗 EMI、RFI 干扰。
- LED ON&OFF 可选择。
- 探测距离可调。
- 最新方向识别技术（限 ET510B、ET510SD）。
- 接插口支架与普通支架可选。




可配 SV-86 型挂口支架

#### 产品参数

工作电压	DC9V~20V
消耗电流	≤20mA
工作温度	-20℃ ~ +55℃
安装高度	2.2m
探测距离	6m~8m
探测角度	15度
报警输出	常开或常闭可调
防拆开关	常闭
外形尺寸	86.5*48.5*32mm



俯视图



侧视图

## 探测器

### ET510S (插拔式) 510SD (方向识别、插拔式) 幕帘探测器

#### 功能特点


- 吸顶或壁挂式安装。
- 自动温度补偿。
- 可调节报警延时。
- 采用贴片技术，抗 EMI、RFI 干扰。
- LED ON&OFF 可选择。
- 探测距离可调。
- 最新方向识别技术（限 ET510B、ET510SD）。
- 接插口支架与普通支架可选。




可配 ES201 直型支架

#### 产品参数

工作电压	DC9V~20V
消耗电流	≤20mA
工作温度	-20℃ ~ +55℃
安装高度	2.2m
探测距离	6m~8m
探测角度	15度
报警输出	常开或常闭可调
防拆开关	常闭
外形尺寸	86.5*48.5*32mm



俯视图



侧视图



可配 ES202 L型 90 度支架

## 探测器

### ET351 有线广角探测器

#### 功能特点


- 经典外观、最新优化电路设计。
- 采用最新 8 位微处理器。
- 全智能温度补偿、适应更多复杂场合。
- 抗白光强度可达 10000Lux。
- 广角 / 幕帘可选。
- 报警输出常开或常闭可调。



可配 SV-86 型挂口支架

#### 产品参数

工作电压	DC9V~20V
消耗电流	≤30mA
工作温度	-20℃ ~ +55℃
安装高度	2.2m
探测距离	8~12m
探测角度	84~110度
报警输出	常开或常闭可调
防拆开关	常闭
外形尺寸	108*64*45mm

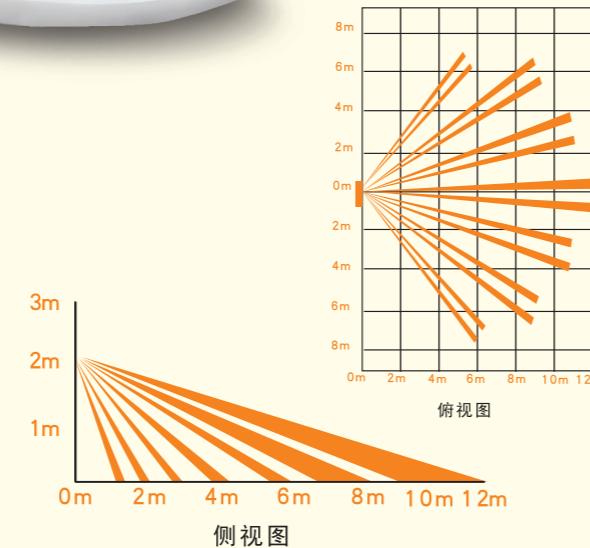

## 探测器

### ET360S 吸顶红外探测器



#### 功能特点

- 吸顶式 86 盒简易安装设计。
- 智能温度实时跟踪补偿。
- 双核最新软件设计。
- 探测灵敏度可调。
- 常开或常闭可调。
- 外形小巧精致。



#### 产品参数

工作电压	DC9V~20V
消耗电流	≤30mA
工作温度	-20℃ ~ +55℃
安装高度	2.5m~3.5m
覆盖范围	6m
探测角度	360度
报警输出	常开或常闭可调
防拆开关	常闭
外形尺寸	90*35mm



## 探测器

### ET360 (有线)、ET360X(三鉴)、 ET360C (无线) 吸顶探测器

#### 功能特点


- 球形透镜设计。
- 放射状态立体 12 幕帘防区。
- 能检测来自任何方向的入侵。
- 可选脉冲计数 (2 或 4)。
- 智能温度补偿。
- LED ON&OFF 指示灯可选。
- 红外微波复合检测技术 (限 EX360)。
- 防破坏设计。
- 现代时尚外形设计。
- 吸顶式 86 盒简易安装设计。
- 安装固定时，无需拆卸基板，并且有安装微调功能。
- 无线吸顶红外可配我司任何 315M 接收功能主机。



#### 产品参数

工作电压	DC9V~20V
消耗电流	≤80mA
工作温度	-20°C ~ +55°C
安装高度	2.5m~3.5m
覆盖范围	8m
探测角度	360度
报警输出	常开或常闭可调
防拆开关	常闭
外形尺寸	125*40.5mm

侧视图

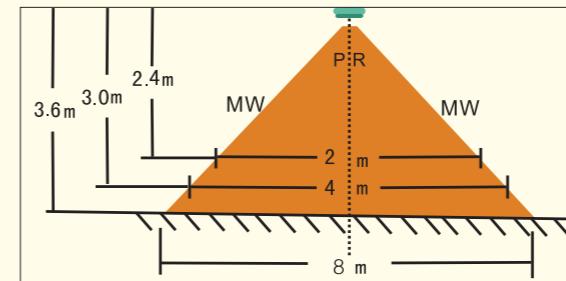


最大探测范围:

安装高度 (H)	2.4	3.0	3.6
探测区域 (Ø)	4	6	8

(单位: m)

俯视图

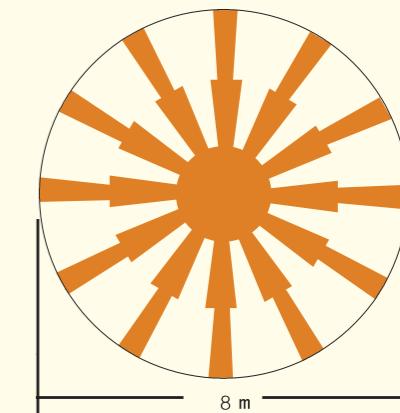

## 探测器

### ET620+S智能三鉴探测器

#### 功能特点


- 红外 + 微波 + 智能芯片复合探测技术。
- 数字智能逻辑分析技术。
- 10.525GHz 平面微波探测器。
- 进口高精低噪传感器。
- 温度补偿功能，减少温度影响。
- 敏感度可调以适应不同环境。
- 报警输出常开 / 常闭可调。
- 防拆功能。



可配 ES201 直型支架  
可配 ES202 L型 90 度支架

#### 产品参数

工作电压	DC9V~20V
消耗电流	≤80mA
工作温度	-20°C~+55°C
安装高度	2.2m
探测距离	12m
探测角度	84~110度
微波频率	10.525GHz
报警输出	常开或常闭可调
防拆开关	常闭

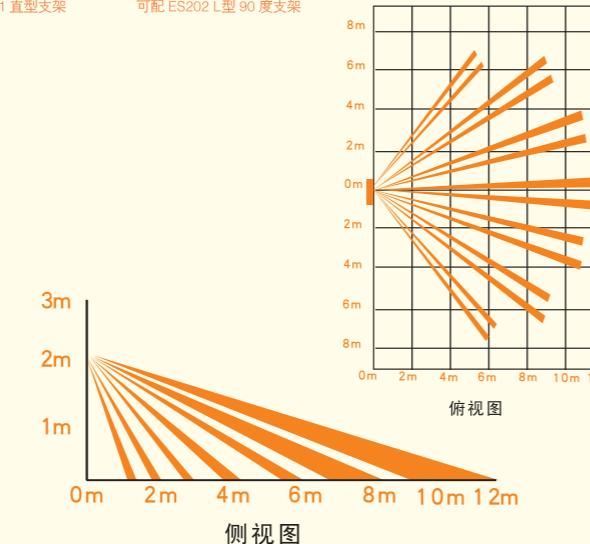

## 探测器

### ET860 防宠物探测器

#### 功能特点

- 双传感器采集信号，有效防止误报和漏报。
- 智能软件分析，自动温度实时跟踪补偿。
- 微处理器信号分析，宠物防护等级可达 5KG。
- 计数脉冲控制灵敏度，增强抗干扰性能。
- 采能贴片技术，抗 EMI/RFI 干扰。
- 报警输出常开、常闭可调。




可配 SV-86 型面板支架

#### 产品参数

工作电压	DC9V~20V
消耗电流	≤50mA
环境温度	-20°C~+50°C
安装高度	2.2m
探测距离	12m
探测角度	84~110度
探测方式	双传感器探测
报警输出	常开或常闭可调
防拆开关	常闭

#### 防宠物示意图：

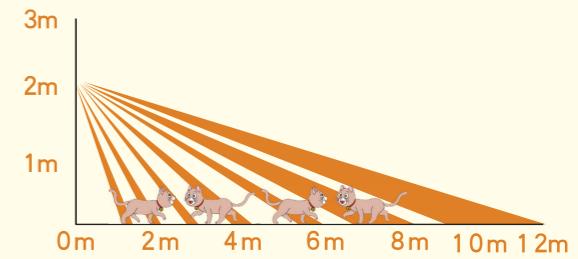



优周科技愿与您共创和谐生活  
奔向美好的明天

## 探测器

# ES681 水浸探测器

### 功能特点

- 可探测各种导电液体
- 可最多外接12对探针，多点位多角度探测
- 声光报警直接输出、报警解除自动复位



### 产品参数

工作电压	DC9V~20V
静态电流	≤20mA
报警电流	≤40mA
继电器输出	NC/NO(1A 24VDC)
探针最大伸出长度	50mm
外形尺寸	115*57*34mm

## 探测器

# EV361光电烟感探测器

### 功能特点

- 最新光学迷宫设计。
- 数字智能逻辑分析技术，大大提高产品稳定性。
- 具有手动测试、自动复位功能。
- 抗高频、白光干扰。
- 人性化设计接线方式，安装维修更方便。
- 外观精美具有外观专利。



### 产品参数

工作电压	DC9V~20V
工作电流	静态≤40mA 报警≤60mA
报警音量	≥70dB 1米外
相对湿度	≤95%RH
工作温度	-20℃~+55℃
报警方式	现场/联网报警
联网信号	常开或常闭可调
外形尺寸	109*42mm

## 探测器

### ES268吸顶燃气探测器

#### 功能特点

- 智能探测多种可燃气体，如天然气、人工煤气等。
- 采用低功耗、高稳定、长寿命传感器。
- 数字智能逻辑分析技术，大大提高产品稳定性。
- 带安装支架，吸顶安装适合 86 底盒。
- 人性化设计接线方式，接线不用打开探测器。
- 具有手动测试功能，警报解除自动复位。
- 外观精美具有外观专利。



ES268

#### 产品参数

工作电压	DC9V~20V 或 220V 供电
工作电流	静态≤90mA 报警≤130mA
报警音量	≥70dB 1米外
相对湿度	≤95%RH
报警浓度	≥2%LEL
报警方式	现场/联网报警
联网信号	常开或常闭可调
外形尺寸	104*43mm



可配机械手

## 探测器

### ES268+ 吸顶燃气探测器

★本产品获得国家消防CCCF质量认证

#### 功能特点

- 本产品采用单片机技术设计，选用最先进的小电流进口气敏元件。
- 内置温度补偿模块，工作稳定，安装简单。
- 能够及时探测到泄漏的燃气，准确地发出声光报警信号。
- 适用于家庭、宾馆、公寓等存在可燃气体的场所，进行安全监控。
- 本产品符合 GB 15322.2-2003《可燃气体探测器第 2 部分：测量范围为 0 ~ 100 % LEL 的独立式可燃气体探测器》标准要求。



ES268+ 新款

#### 产品参数

探测气体	甲烷 ( 天然气 )	工作温度	-20℃ ~ + 55℃;
工作电压	DC9V~20V 或 220V 供电	相对湿度	≤ 95% RH
静态电流	≤ 110mA	重复性	重复测试报警浓度误差±3%LEL
报警电流	≤ 150mA	报警方式	声光报警、常开/常闭可选
报警浓度	8%LEL	外形尺寸	Φ116、44.5mm
报警浓度误差	± 3%LEL	使用年限	正常环境下 3-5 年
蜂鸣器声压	≥ 70dB( 正前方 1 米处 )		
稳定性	长期工作报警浓度误差±5 % LEL		

## 探测器


### ES278壁挂燃气探测器

#### 功能特点

- 智能探测多种可燃气体，如天然气、人工煤气等。
- 采用低功耗、高稳定、长寿命传感器。
- 数字智能逻辑分析技术，大大提高产品稳定性。
- 带安装支架，壁挂安装适合 86 底盒。
- 人性化设计接线方式，接线不用打开探测器。
- 具有手动测试功能，警报解除自动复位。
- 外观精美具有外观专利。

#### 产品参数

工作电压	DC9V ~ 20V
工作电流	静态≤90mA 报警≤130mA
报警音量	≥70dB 1米外
相对湿度	≤95%RH
报警浓度	≥2%LEL
报警方式	现场/联网报警
联网信号	常开或常闭可调
外形尺寸	120*76*39mm

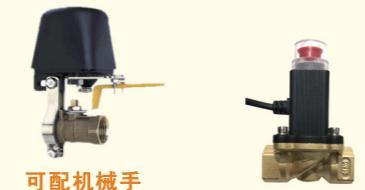

## 探测器

### ED528温感探测器

#### 功能特点

- 温度感应探测器。
- 探测器温度预报火灾。
- 高精密度传感器。
- 吸顶安装。
- 人性化设计接线方便。
- 按键式测试功能。
- 自动复位功能，外观精美具有外观专利。

#### 产品参数

工作电压	DC9V ~ 20V
静态电流	上电电流≤60mA, 稳定电流≤60uA
报警电流	≤40mA
报警温度	57°C ± 5°C
相对湿度	≤95%RH
安装方式	吸顶
报警方式	现场/联网报警
外形尺寸	Φ 105X54mm



周界报警系列

## EH508围栏系列接警主机

### 功能特点

- 主机具有一路 485 总线和一路 CAN 总线输入。
- 大屏中文显示，一体化操作键盘，可外接 485 键盘。
- 主机最大可控制 32 台电子围栏主机。
- 信号采用单片机加密传输，速度快，信号准。
- 全事件记忆：布撤防、报警等记录不可删除。
- 可与电子地图进行连接（需加 32 路联动模块）。
- 可与硬盘录像机进行联动（需加 16 路继电器模块）。
- 可通过 USB 口直接连接电脑，使用 S800 管理软件。
- 可通过网线直连电脑，使用 S901 网络软件。
- 双网传输模式，GPRS 与 TCP/IP 网络。
- 通过 GSM 模块可拨打电话、发送短信。

### 产品参数


输入电压	185~245VAC、50Hz/15VA
备用电池	12V,7AH免维护电池
工作温度	-20℃~+55℃
使用湿度	≤95%RH
总线输入端口	1路485+1路CAN
无线接收频率	315MHz
与电脑连接端口	TCP/IP
报警输出	12V
外形尺寸	255*240*70mm



### 可选配件



报警主机编程键盘块



16路输入模块



EH508IP模块



32路联动模块



D7564地址模块

# EH608周界报警专用云控制中心

## 功能特点

- 标准网络 RJ45 接口，UDP 协议支持 128 个网络设备接入；所带设备类型丰富：网络模块、网络电子地图、网络接警终端等等，均可接入；
- 本地两路 485 总线输入，可带 128 个 485 节点；
- 本地 4 路+16 路有线节点扩展，常闭输入；
- 本地 12 路无线防区，每个无线防区带 10 个无线探测器；
- 可扩展 485 总线键盘，原则上不限制数量；
- 本地支持 485 联动模块，可以接电子地图或联动板；
- 可扩展 485 总线的全彩电子指示牌
- 全事件记忆：布防、撤防、报警记录等且不可删除；
- 多种模式可选，方便多机级联；
- TCP/IP 协议可联网服务器软件，使用 S902 软件进行管理；
- 信号采用单片机加密传输，速度快，信号准；
- 配置工具软件齐全，可以用电脑版的配置工具，也可以用自带的键盘进行搜索管理配置。

## 产品参数

输入电压	185~245VAC、50Hz/15VA
消耗电流	静态250mA 报警450mA
备用电池	12V,7AH免维护电池
工作温度	-20℃~+55℃
使用湿度	≤95%RH
总线输入端口	2路485
无线接收频率	315MHz
与电脑连接端口	RJ45网络接口
报警输出	12V
外形尺寸	336*275*85mm



## 可选配件



报警主机编程键盘块



16路输入模块



32路联动模块



D7564地址模块



N201单防区网络带输出模块



N202双防区网络带输出模块



N204四防区网络带输出模块

## 周界报警系列

# S350智能高压电子脉冲式探测器

### 功能特点

- 触网报警。
- 防旁路报警。
- 可内置网络模块，实现与互联网互联互通，让联网更快捷。
- 5.3寸液晶屏显示，更大屏幕，更多显示信息。
- 脉冲主机自带控制键盘，可实现多种功能灵活控制。
- 手动切换高 / 低压、布撤防、电压等级调节设置与消警。
- 差分电压输出技术：每条线上有电压，相临两线之间的压差。
- LCD 液晶显示屏动态指示每条线上的电压。
- 远程设备自动切换功能。
- 短路、断线、防拆报警，设备故障自动检测。
- 自由设定报警延迟时间。
- 防水型塑胶外壳及上下盖外观设计引导行业发展。
- RS485 远程控制、键盘、计算机、网络等多种集中管理方案。
- DC12V 及常开 / 常闭报警输出。
- 选配遥控器。



### 产品参数

输出高低压峰值 5KV ~ 10KV

输出电流峰值 < 10A

脉冲宽度


脉冲持续时间 ≤ 0.1s

脉冲间隔时间 1s ~ 1.5s

脉冲输出电量 ≤ 2.5mC

脉冲输出能量 ≤ 5.0J

系统功耗 12W

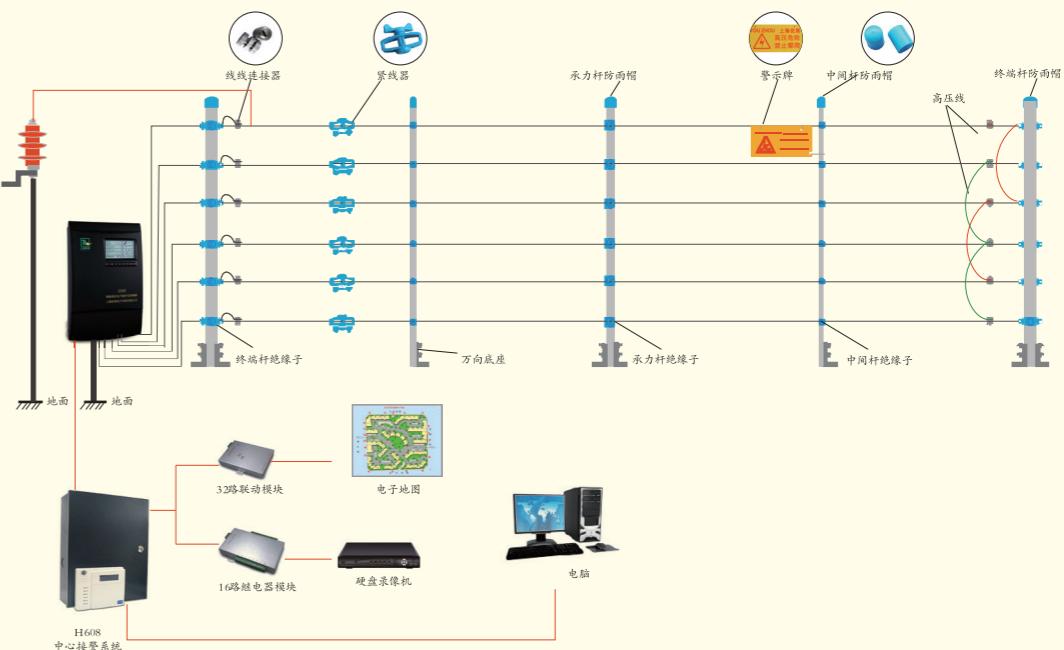

## 周界报警系列

# EH600 高/低压脉冲电子围栏系统

### 功能特点

- 采用新西兰尖端技术，真正掌握电子围栏核心技术的生产厂家。
- 两种显示模式可选。
- 可内置网络模块，实现与互联网互联互通，让联网更快捷。
- 5个LED工作状态显示灯，可直观判定系统工作状态，具有较强的人机交互功能。
- LCD液晶显示，在主机液晶显示屏上，直接显示系统的最新工作状态和前端合金线的电压值，让用户一目了然。
- 高低压切换功能，可根据安全需要灵活选择，多种电压输出值可用户自行调节，大大增加用户的感知观。
- 独有的闪控技术，可以实现前端围栏上的每根线都有高压脉冲让入侵者无机可乘。
- 远程液晶键盘控制，通过与控制键盘485或CAN总线链接，可远程监测调控电子围栏主机，如布撤防、高低压切换等。
- 多种报警输出模式可选，可与我公司总线主机、分线主机、无线主机等配套使用，让报警更加完美。
- 可订制个性化色彩。


### 产品参数

输入电压	AC18V或DC18V~24V
主机防区	单/双可选
工作温度	-40°C~55°C
使用湿度	<95%RH
输出端口	485+开关信号+网络
安装方式	壁挂
机箱材质	ABS
报警输出	12V
外观尺寸	350*235*90mm (长*宽*高)



EH600

智能电子脉冲式探测器  
上海优周电子科技有限公司

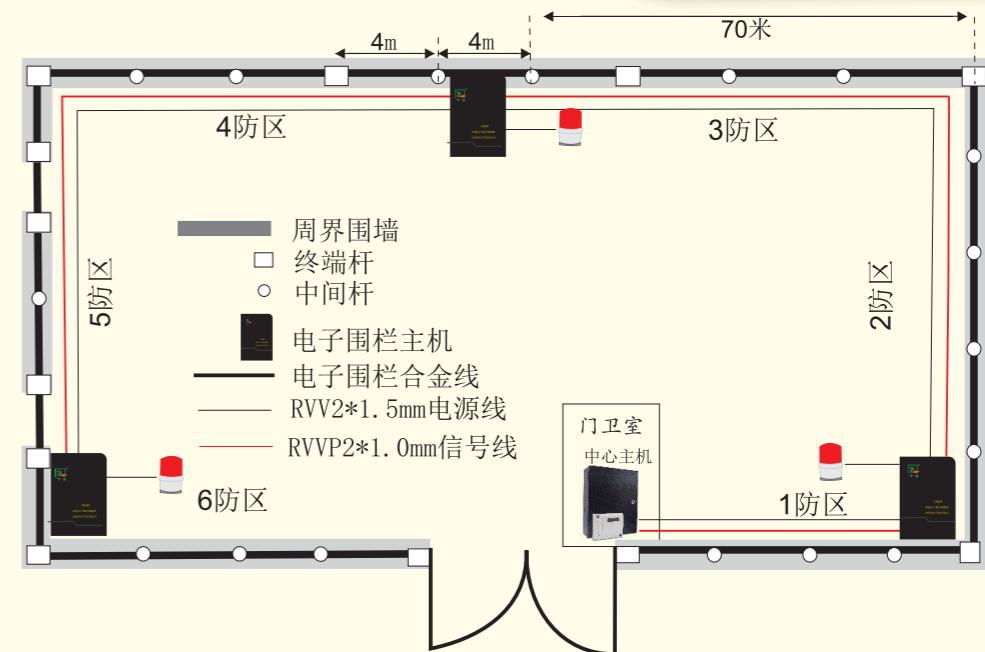


## 周界报警系列

# EH500 张力式电子围栏


### 功能特点

- 张力模块和控制器一体化设计，安装方便、简捷。
- 高精度张力传感器：能够侦测微小的张力变化，实时安全监测周界。
- 多种报警监测：钢索拉紧、松驰、剪断、防折、断电等均报警。
- 零售后维护设计：创新设计侦测算法，自适应温度变化，能够自动追踪。
- 补偿环境温度变化引起的张力误差，使系统长期稳定运行。
- 前端线上不带电，广泛用于学校、油库、弹药库等防爆场合。
- 符合上海技防验收最新标准。

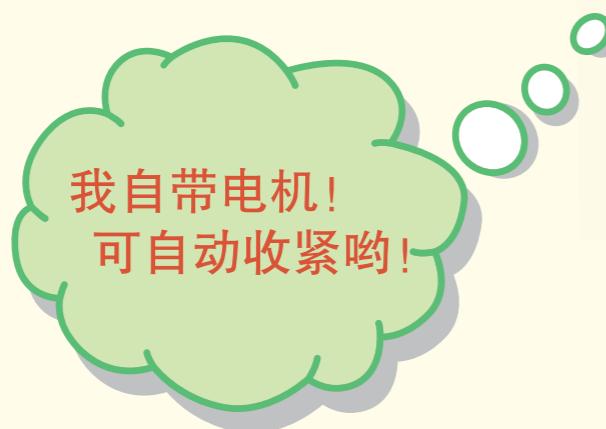


### 产品参数

输入电压	AC24V或DC24V
消耗电流	135mA
主机防区	单、双可选
工作温度	-20℃~+55℃
使用湿度	≤95%RH
输出端口	1路总线+开关信号输出
防区线制	4线（可扩展到8线）
机箱材质	铝合金
报警输出	12V
外形尺寸	670*80*50mm

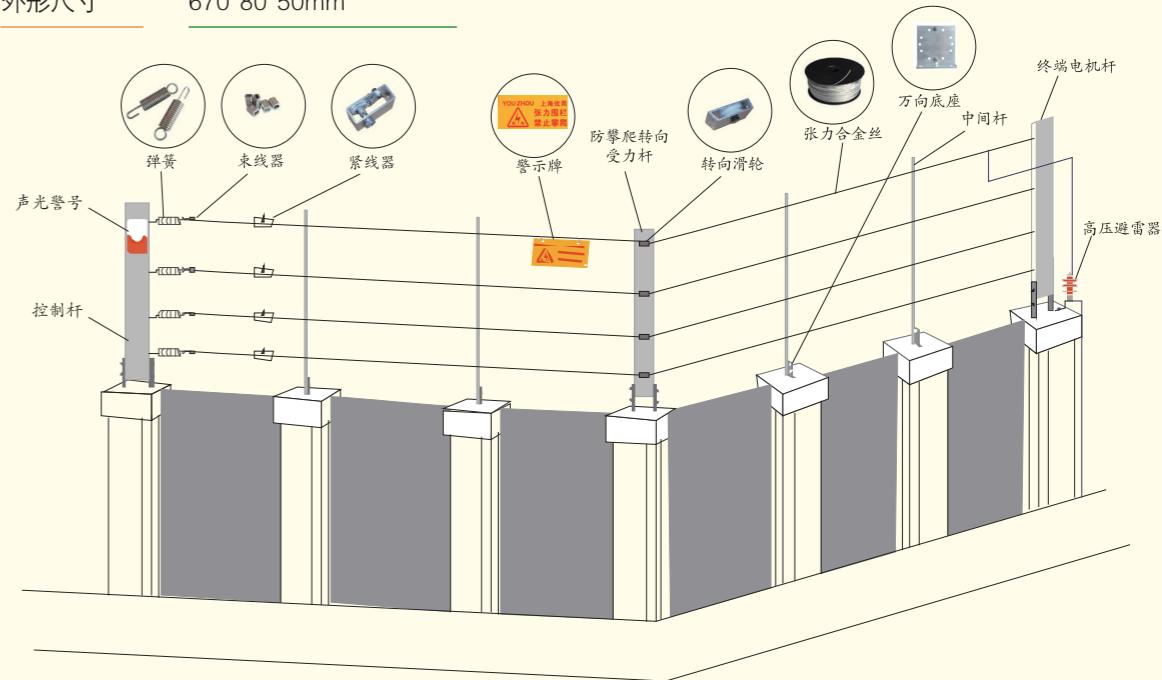

周界报警系列

## EH800单双防区型振动光纤探测器

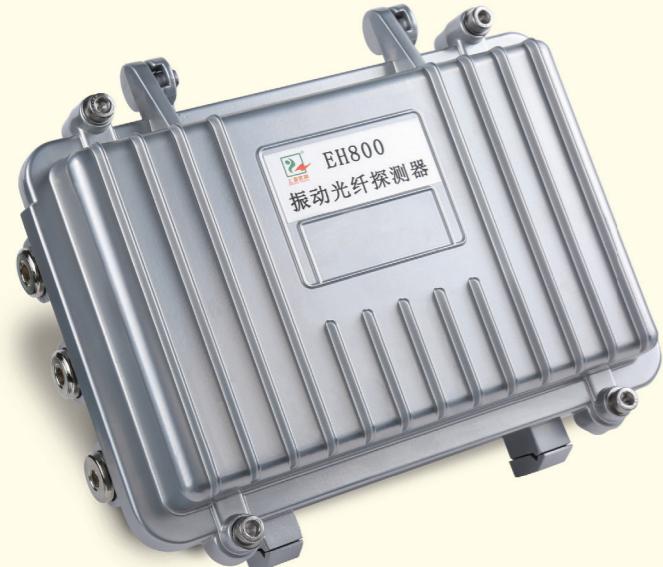


### 产品参数

输入电压	AC12V或DC12V
主机防区	单、双可选
工作温度	-20°C~+55°C
使用湿度	≤95%RH
输出端口	TCP/IP+开关信号输出+网络
安装方式	壁挂
机箱材质	铸铝
报警输出	12V
外形尺寸	250*200*80mm



### 功能特点

- 系统由光缆振动采集器、报警主机、反馈盒、振动传感光缆组成。
- 软件带有风雨调节模式，可以使安全防范系统在恶劣环境下正常运作。该设备具有自适应功能，运行 24 小时后自动调整相应参数，无需复杂调试。
- 应用在多种复杂的场合：围栏上安装，埋地安装，围墙上安装，实现对各种不规则周界的防护。
- 具有高探测能力和低误报率。
- 光缆是无源探测器，可有效避雷电造成的设备损坏，也可用于易燃易爆以及强电磁干扰等场所。

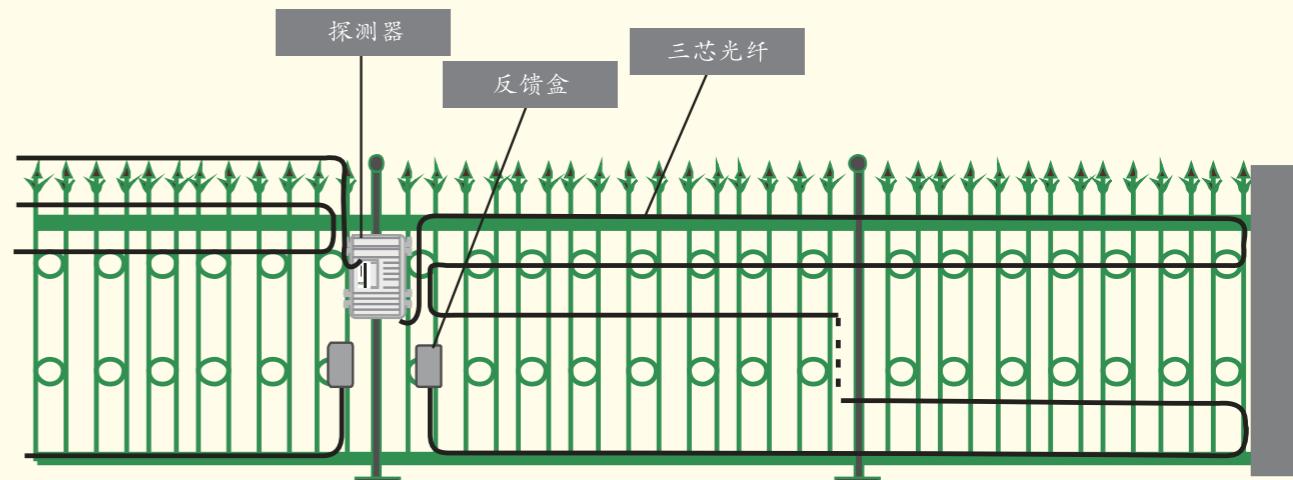

## 周界报警系列

# EH800-8总线型振动光纤报警主机




## 产品参数

输入电压	AC220V
主机防区	1-8防区可选
工作温度	-20°C~+55°C
输出端口	1路485总线+1路CAN总线
使用湿度	≤95%RH
机箱材质	铁、铝
外观尺寸	250*200*80mm (长*宽*高)

## 功能特点

- 主机具有 2 路 485 总线输出和 1 路 CAN 总线输出
- 大屏中文蓝屏显示，一体化操作键盘
- 主机最大可扩展为 8 路光纤防区接入
- 信号采用单片机加密传输，速度快，信号准
- 主机自动开 / 关机：防区自动开 / 关时间可设置
- 可通过网线直连电脑，使用 S901 网络软件
- TCP/IP 网络传输

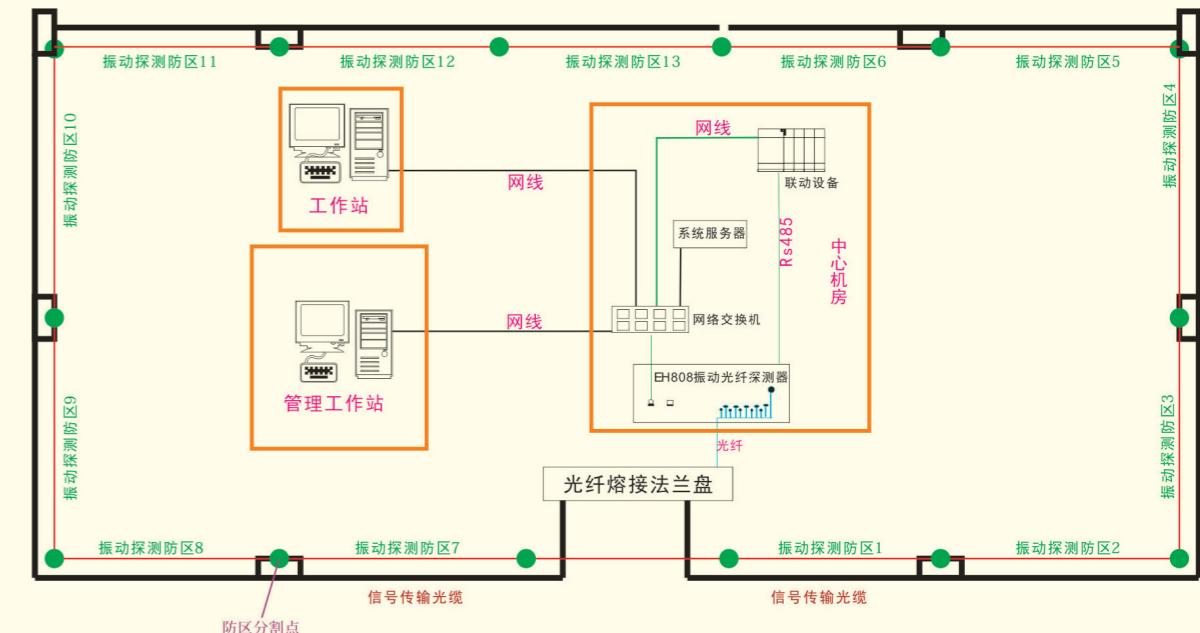


## 周界报警系列

### EH900 泄漏电缆探测器



#### 产品参数

工作电压	AC220V ± 15%
报警输出形式	继电器触点, 开路报警
警戒长度	10m ~ 100m
泄漏电缆放置间距	0.5m ~ 3m (建议1m ~ 1.5m)
泄漏电缆埋设深度	3cm ~ 20cm (建议3cm ~ 10cm)
环境温度	-40 °C ~ + 70 °C
重量	主机: 5Kg  电缆: 20Kg
主机尺寸	280*220*100mm

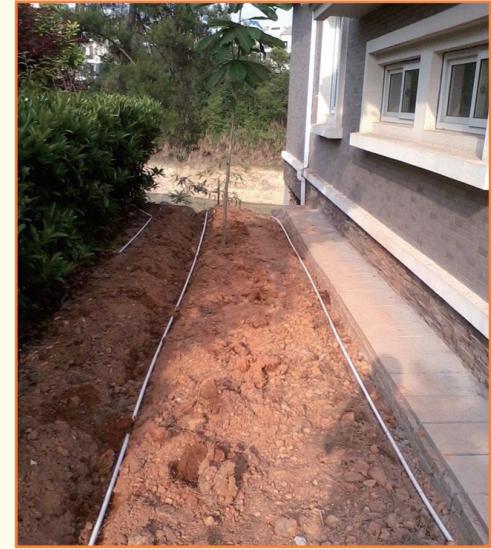

#### 功能特点

- 安全隐蔽：通常周界产品为明装，易被入侵者发现破解。泄漏电缆浅埋地面，入侵者无法发现从而实现有效报警。
- 随形安装：很多周界产品由于工作原理所限，必须直线直角安装，难以满足客户现场的要求。泄漏电缆可按任意形状周界轮廓铺设，方便实用。
- 全天候工作：由于气象复杂，其它周界产品在暴雨、大雪、狂风、雷电和极端高低温气候下，同样由于工作原理和明装所限无法全天候正常警戒。泄漏电缆因为采用空间探测原理和埋设安装则能轻松胜任全天候的警戒工作。
- 全空间警戒：通常周界产品直线或障碍警戒，可以通过跃过、钻过或挖坑方式破解。而泄漏电缆采用区域探测原理，形成地面和地下的无形警戒空间，可对入侵者跃过、钻过或地面下挖坑入侵方式有效报警，实现其它周界产品难以实现的全方位周界警戒。



# 智能网络高压电网探测器

## HVG701

### 功能特点

- 符合GB25287-2010《周界防范高压电网装置》公共安全行业标准。
- 采用LCD +彩色背光液晶显示，全面监控电网的各项数据（输出电压、防区信息、主机工作温度、报警信息、每路输出的打击电流以及电量等相关技术参数）。主机无操作2分钟后，主机智能关闭背光。
- 主机报警模式为：短路、断线、触网、防拆、通讯失败、故障报警等模式。
- 主机正常工作时，LCD显示为浅蓝色背光，当检测到有警情时，LCD背光显示为红色背光，报警提示更醒目。
- 主机LCD背光颜色可调，可以根据客户需求定制颜色。
- 双高压差分输出，主机输出2路幅值相同，极性相反的高压脉冲电压；线间、对地都有高压。
- 短路输出保持功能：当正负电网线之间短路、电网线与地之间短路时，主机能够自动识别、保护并保持高压输出，以防止电网失去电击功能。
- 输出电压自动调节：对地巡检电压输出3000V，对地打击电压输出5000V；主机正常工作时输出脉冲为3000V，当检测到有触网时，切换为5000V脉冲输出。降低主机静态工作能耗。
- 可以远程查看报警功能及报警记录、撤/设防记录、查询打印、存储等功能。
- 各防区独立布防、撤防、复位等功能。
- 开关量输出，可以联动其他报警系统。
- 系统实时监测电网数据，不漏掉任何一个报警信号。
- 按键操作：主机显示面板按键可以设置主机工作参数。
- 主机内置弱电保护开关，客户无需再购买。
- 电网主机外壳自带防雨防晒防尘功能，无需防护装置。
- 电网主机具备TCP/IP通信、12V警号输出、（常开、常闭）开关量输出接口。
- 主机触发报警后，报警延迟60s后自动复位；报警延时5~255秒之间可以设置。
- 主机内部实现模块化连接，方便客户使用，以及售后维护。



### 产品参数

工作电源	AC180V ~ 240V 50Hz
额定输出	巡检状态：线间电压6000V，对地电压3000V
	打击状态：线间电压10000V，对地电压5000V
触网打击电量	30~60mc，打击电量可调
触网打击电流	40 mA ~ 100mA
主机最大打击功率	1200W
静态功耗	≤50W
正常状态周期	1s
打击状态周期	1.5s
工作环境	-40°C ~ +80°C
主机尺寸	460*229*580mm

## 探测器支架

# ES201、ES202插拔式探测器支架

★荣获国家实用新型专利，仿冒必究

### 功能特点

- 独特创新安装设计，节省大量的人力成本和时间。
- 探头布线无外露，美观且避免外界损害。
- 可与探测器分批安装，减少工地存放被盗等问题。
- 在安装过程中，不用螺丝刀，不需开盖，避免安装中的损坏。
- 安装角度 90 度和 180 度两种可选。
- 省时、省力，更高效率，让你更胜一筹。



ES201

直型支架

用于探测器与窗户在垂直平面



ES202

L型 90 度支架

用于探测器与窗户在同一平面

## 探测器支架

# SV-86型支架



SV-86

面板支架

### 功能特点

- 独特创新安装设计，节省大量的人力成本和时间。
- 探头布线无外露，美观且避免外界损害。
- 可与探测器分批安装，减少工地存放被盗等问题。
- 省时、省力，更高效率，让你更胜一筹。



## 紧急按钮

# SV-88型有线紧急按钮

★荣获公安三所检测报告



**SV-88-D**

负载电流: 1.25A  
工作电压: 12VDC  
开关耐压: 250VDC  
外壳材料: ABS  
开关方式: 钥匙复位 (自动复位可订制)



**SV-88-(普通款)**

负载电流: 1.25A  
工作电压: 12VDC  
开关耐压: 250VDC  
外壳材料: ABS  
开关方式: 钥匙复位 (自动复位可订制)



**SV-88-L**

负载电流: 1.25A  
工作电压: 12VDC  
开关耐压: 250VDC  
外壳材料: ABS  
开关方式: 钥匙复位 (自动复位可订制)



**SV-88-J**

负载电流: 1.25A  
工作电压: 12VDC  
开关耐压: 250VDC  
外壳材料: ABS  
开关方式: 钥匙复位 (自动复位可订制)

# 防盗报警配件系列



**ES603声光警号**  
外观时尚装饰型声光警号



**室外声光警号**  
外观时尚装饰型声光警号



**EC32/EC35**  
明装式，适用于非铁质门或窗。  
嵌入式，适用于暗装非铁质门或窗。



**SV-29出门按钮**  
常开、常闭可调，配合楼宇对讲出门使用。



**DS-16路继电器模块**  
DS-16路继电器模块是一块联动信号输出模块，它可以输出16路开关信号，联动硬盘录像机、电子地图等各种开关信号设备。



**DS32路联动模块**  
是一块多功能的驱动模块，可以作为串口模块与电脑连接，也可作为打印机输出模块接微型打印机，也可输出12v电压信号直接联动电子地图。



**JDQ-2/JDQ-4**  
二路/四路无线转有线模块。  
用于无线探测器配智能楼宇等设备。



**D7559模块**  
采用低阻传输线技术，信号传输可靠正确抗干扰能力强;与主值班机的连接，信号采用双向传输方法;报警后主机能应答，主机也能对编码器进行巡检;当探测器报警后，如果没有恢复，编码器能每隔5分钟报一次警;安装在主动对射红外中适用于室外工作。



## N201/ N202 防区网络模块

与H778S+和EH608系列配套使用也可单独配软件，组成总线和网络一体化报警平台宽电压输入电压9V---24V，静态电流低100毫安左右；纯网络传输无延时，全隔离稳定可靠；采用进口防雷通讯保护电路。抗雷击和脉冲干扰强。可接入1或2个常闭NC或NO或带电阻防区；可选配POE(802.3af标准)供电 ( 12v 30W ) 简化布线、节省人工成本,安全方便



## N204防区网络模块

与H778S+配套使用，组成总线和网络一体化报警平台宽电压输入电压5V---24V，静态电流低100毫安左右；纯网络传输无延时，全隔离稳定可靠；采用进口防雷通讯保护电路。抗雷击和脉冲干扰强。



## EH600-NP四路有线带输出网络模块

- 1.铁板，美观小巧，安装固定方便。
- 2.电源联网指示灯及数据收发指示，实时提醒运行状态。
- 3.自带串口、485总线，端口类型丰富，用户可以通过电脑软件或键盘编程设置，灵活组网，正对485地址模块、电子围栏主机使用，可以带单台或配置成多台。
- 4.一路485信号和4路开关信号输入，报警输出12V电压，可接声光警号。



## 32路网络联动模块

标准化1U机型的联动矩阵功能说明；标准化1U机箱封装，外形美观适宜化机柜安装；面板带32颗指示灯提醒防区状态；电压指示及工作指示灯提醒；硬件一键复位功能；拨号方式设置机器地址，最多15台480个防区（可扩展更多）；设备集成网络、485总线、CAN总线方便用户组网和系统集成。



74

优周服务 主动至真 竭力至诚

75

# 一卡通系统完全解决方案

## RS485、TCP/IP网络门禁系列

### 系统介绍

Rs485 总线结构门禁系统 -- 布线简单、抗干扰能力强、通讯距离远，广泛应用于各种现场环境，能方便地实现一对多方式的集中控制和管理。

TCP/IP 门禁系统 --- 实现多点联网集中控制和异地控制，通讯速度快、无需单独布线等优点，并且不受通讯距离的限制和联网数量的限制，只需给每台设备设定一个固定的 IP 地址，连接电脑插上水晶头即可通讯；安装和维护简单方便。



### 产品信息

#### \*网络单门控制器 YZ-M900S/1

##### 技术参数

尺 寸:	270*280*80mm
工作电压:	AC 220V±10%
工作温度:	-20~70°C
通讯接口:	RS485、TCP/IP ( 网络 )
通讯距离:	1200米、无限制 ( TCP/IP )
容 量:	用户 : 9000个记录 : 15000条
重 量:	4.0KG
工作电流:	2 0 0 MA
工作湿度:	2 0 % ~ 9 5 %
读卡接口:	2 个 ( 标准Wiegand )
联网数量:	255台、无限制 ( TCP/IP )
输入输出:	输入 : 4路 输出 : 3路

\*可外接语音板和LED显示屏

#### \*网络双门控制器 YZ-M900S/2

##### 技术参数

尺 寸:	270*280*80mm
工作电压:	AC 220V±10%
工作温度:	-20~70°C
通讯接口:	RS485、TCP/IP ( 网络 )
通讯距离:	1200米、无限制 ( TCP/IP )
容 量:	用户 : 4000个/每个门 记录 : 10000条/每个门
重 量:	4.0KG
工作电流:	2 0 0 MA
工作湿度:	2 0 % ~ 9 5 %
读卡接口:	4个 ( 标准Wiegand )
联网数量:	255台、无限制 ( TCP/IP )
输入输出:	输入 : 8路 输出 : 6路


\*可外接语音板和LED显示屏  
\*具有“互锁联动”功能，可用于监狱、银行等特殊场所。

#### \*四门控制器 YZ-M900S/4

##### 技术参数

尺 寸:	270*280*80mm
工作电压:	AC 220V±10%
工作温度:	-20~70°C
通讯接口:	RS485、TCP/IP ( 网络 )
通讯距离:	1200米、无限制 ( TCP/IP )
容 量:	用户 : 4000个/每个门 记录 : 15000条
重 量:	4.0KG
工作电流:	2 0 0 MA
工作湿度:	2 0 % ~ 9 5 %
读卡接口:	4个 ( 标准Wiegand )
联网数量:	255台、无限制 ( TCP/IP )
输入输出:	输入 : 10路 输出 : 6路

\*可外接语音板和LED显示屏  
\*具有“互锁联动”功能，可用于监狱、银行等特殊场所。

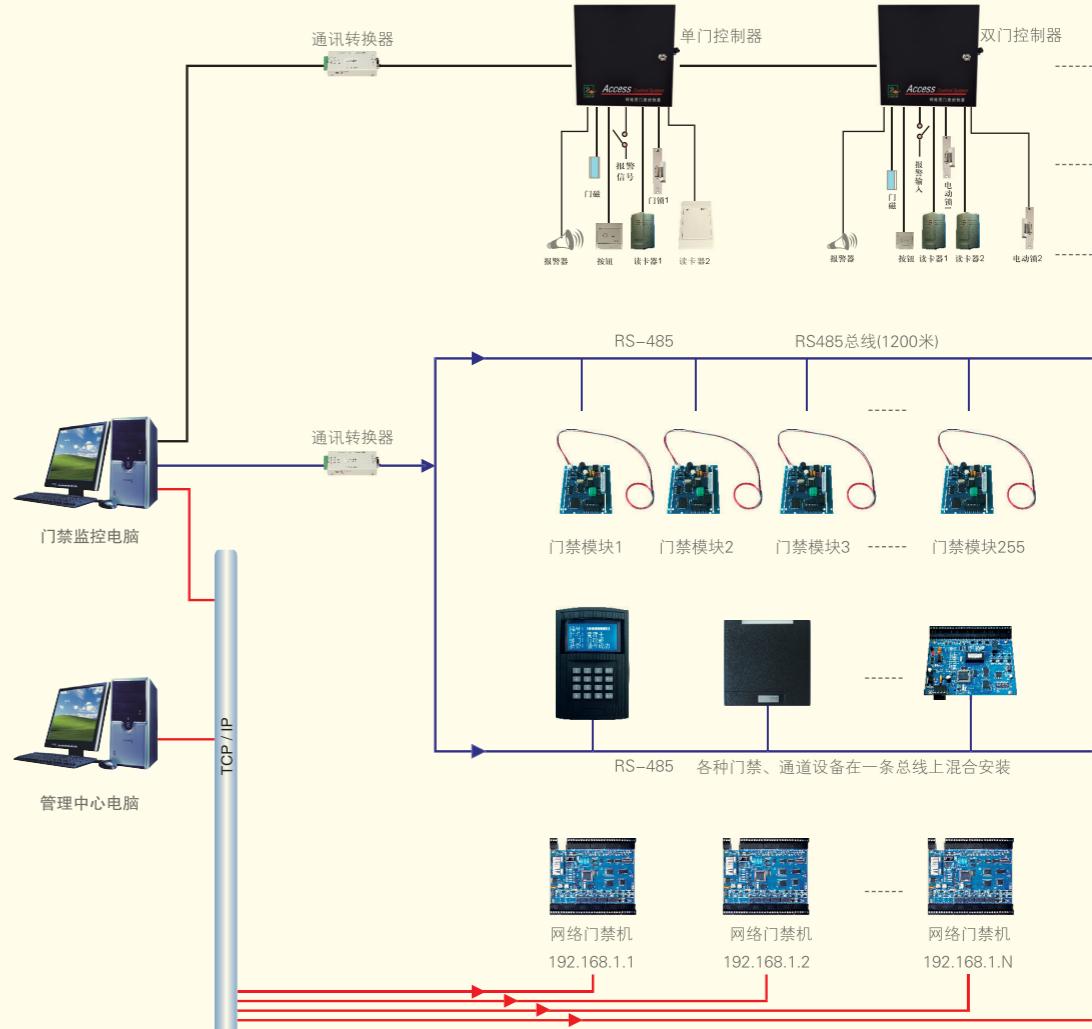

一对多控制、与可视对讲配套、多点联网、异地管理

## 人脸识别门禁系统 YZ-F4

### 功能特点

- 识别准确率高达 99.99%
- 识别速度小于1秒
- 支持 1:1 和 1:N 混合识别模式
- 支持高达五千人级别的脸库
- 标配活体防伪功能
- 标配 Wi-Fi 功能
- 选配身份证、IC卡读卡功能



### 产品参数

处理器	8核CPU+2GB 内存 +8GB 闪存
摄像头	200 万像素 活体双摄
显示屏	4 英寸 480 × 800 全视角液晶屏
对外接口	RJ45、RS-232、RS-485、USB、韦根输出、开关量输出、报警输入、Wi-Fi
操作系统	Android
工作电压	DC 12~16V
工作温湿	0~55 °C ≤ 90% RH
外观尺寸	80mmx158mmx21mm

## 人脸识别门禁系统 YZ-F7

### 功能特点

- 识别准确率高达 99.99%
- 识别速度小于 1 秒
- 支持 1:1 和 1:N 混合识别模式
- 支持高达万人级别的脸库
- 标配活体防伪功能
- 标配 Wi-Fi 功能
- 选配身份证、IC卡读卡功能



### 产品参数

处理器	4核CPU+2GB 内存 +8GB 闪存
摄像头	200 万像素 宽动态 活体双摄
显示屏	7 英寸 600 × 1024 全视角液晶屏
对外接口	RJ45、RS-232、USB、音频输出、韦根输出、开关量输出 HDMI、Wi-Fi
操作系统	Android
工作电压	DC 12~16V
工作温湿	0~50 °C ≤ 90% RH
外观尺寸	116 mmx230mm x 21mm

## 人脸识别闸机伴侣 YZ-F7-G

### 功能特点

- 识别准确率高达 99.99%
- 识别速度小于 1 秒
- 支持 1:1 和 1:N 混合识别模式
- 支持高达万人级别的脸库
- 支持外接IC卡等读卡器



### 产品参数

处理器	4 核 CPU+2GB 内存 +8GB 闪存
摄像头	200 万像素 抗逆光 宽动态单摄
显示屏	7 英寸 600 × 1024 全视角液晶屏
对外接口	RJ45、RS-232、韦根输出、开关量输出
操作系统	Android
工作电压	DC 12~16V
工作温湿	0~50 °C ≤ 90% RH
外观尺寸	562mmx114mm



## 人脸识别门禁系统 YZ-F8

### 功能特点

- 识别准确率高达 99.99%
- 识别速度小于 1 秒
- 支持 1:1 和 1:N 混合识别模式
- 支持高达十万人级别的脸库
- 支持4G 联网功能
- 标配抗逆光 HDR 功能
- 标配活体防伪功能
- 标配 Wi-Fi 功能
- 选配身份证件、IC 卡读卡



### 产品参数

处理器	6 核 CPU+2GB 内存 +16GB 闪存
摄像头	200 万像素 抗逆光 宽动态 活体双摄
显示屏	8 英寸 800 × 1280 全视角液晶屏 + 电容式触摸屏
对外接口	RJ45、RS-232、RS-485、USB、韦根输出、开关量输出、报警输入、HDMI、Wi-Fi
操作系统	Android
工作电压	DC 12~16V
工作温湿	0~50 °C ≤ 90% RH
外观尺寸	139mmx277mmx25mm



YZ-F8-G

# 全自动液压防暴升降柱 LXYZ-A3-ZH6300

## 应用场景

本产品广泛使用于校园、医院、公园、景区、商业广场、步行街、小区、私家住宅等人口密集。需控制车辆进入及交通管制的场所；国家政府机关单位、军事基地、监狱系统单位、公安系统单位、银行系统单位、石化系统单位、使领馆、机场、车站、重大会议演出赛事场馆、高速及道路关卡等防暴反恐重要单位场所。

## 产品细节



广场



景区



停车场



办公楼



军事基地



学校



行政机关



石油化工



A级防暴认证

## 功能特点

- 24V直流供电，安全，静音，环保
- IP69K超高防水防尘等级，适合各种恶劣环境
- 免维护，长寿命
- 高频度使用，高性价比的选择



可移动式升降柱

## 产品参数

驱动方式	电液压一体/机电驱动 可选	使用频率	75%–100%
额定电压	24V/36V/220V/380V 可选	工作温度	-30° C~55° C
额定电流	1.7–15A	运行噪音	<40dB
运行功率	300–700W	动态抗压	100T
防护等级	IP68	静态抗压	70T
上升速度	2.5S–4S	潜水测试	48H
下降速度	1S–2.5S	保压测试	24H
最大推力	100KG–500KG 可选	出厂测试	100次
应急方式	配备EPS/机械手动	使用寿命	300万次
柱体材质	SUS304不锈钢	检验机构	公安部第三研究所
外筒材质	Q235碳钢/SUS304不锈钢 可选	执行标准	GAT 1343–2016
法兰部件	Q235碳钢/SUS304不锈钢 可选	防撞级别	A3
外筒防腐	静电喷涂	电控系统	GB 16796–2009–5.4.3
法兰防腐	达克罗	电磁兼容	GB/T 30148–2013–9.3.4
柱体高度	600mm 可定制	环境适应	GAT 1343–2016–5.4.1
柱体直径	133/168/219/273mm 可定制	APP远程控制	
柱体厚度	6/8/10/12/15/mm 可定制	分控选控	
外筒高度	850mm/1120mm	雷达保护	



## 部分工程案例

### 上海

上海万科城  
万科梦想派  
上海绿地21世纪城  
上海绿地曼哈顿二期  
上海绿地凯旋宫  
华发·静安府  
源溪雅苑  
上海松江区爱乐祺托育园  
上海静安纽英托育有限公司  
西郊国际农产品交易中心物  
流与交易大楼  
东渡悦来城  
德悦中学  
全季酒店金汇路店  
上海明悦大厦  
金地褐石苑  
周浦西  
嘉定区安亭医院  
中海九峯里一期  
上海金辉海上铭著  
上海吉的堡彩乐幼儿园  
联仲公馆  
多来米酒店  
松江小昆山  
余山院子  
上海派II  
大宁金茂府东区  
奉贤南桥上海之鱼项目  
新加坡吉宝汇锦城  
上海西郊花园  
闵行天籁园别墅  
招商松江广富林二期  
上林苑二期  
绿地风树林  
路劲上海派  
保利十二橡树  
中海寰宇天下  
中海悦府  
保利翡翠云邸  
雅居乐星徽  
金山名邸  
新城一站  
联美品  
康馨苑  
汇锦城  
檀香湾  
同润蓝美俊庭  
御澜湾小学  
罗店宝冶  
上海静安纽英托育有限公司

### 北京

万科城市之光  
万科翡翠四季  
万科翡翠云图  
北京万科大都会  
北京万科中粮半岛广场  
北京富力金禧花园  
北京富力顺义运河十号  
北京丽水佳园  
首创爱这城  
北京中交绿城西山燕庐  
华融现代城  
中粮瑞府别墅  
远洋天著春秋  
北京公安局疗养院  
北京朝阳区焦化厂公租房项目  
通州副中心建八局职工之家项目  
安宁庄社区卫生服务中心  
西城区园林绿化局  
国家会计学院  
国家电网门头沟永定门变电所  
丰台区北方车辆研究所  
丰台区南苑气象检测中心  
朝阳区药监局  
北京园博园  
北京气象局  
北京201管所  
北京市民政局  
苏州新希望·锦麟府  
苏州复锦华庭(中海·富仕居)  
苏州仁恒棠锐湾东西地块  
苏州恒世纪公园  
苏州海胥澜庭  
苏州东吴塔  
沧浪中学  
相城第三中学  
相城外国语学校  
苏州太湖新城公立小学  
苏州银城原溪  
苏州金茂府  
苏州首开金茂府  
北京望京慧谷根园  
北京昌平龙山度假村  
北京丰台路口汇隆水族市场  
北京中关村软件园公司(印度)TATA  
北京大兴区198栋别墅  
北京顺义区棕榈滩别墅  
北京朝阳区伊禾木国际双语幼儿园  
北京朝阳区双井某空军家属院小区  
北京东城区首都环境建设委员会  
北京丰台区税务稽查四所  
北京医科大学附属医院

### 江苏

新加坡·南京中新生态岛江心洲洲岛和园  
新加坡·南京中新生态岛江岛华庭  
南京保利天悦  
南京保利西江月  
南京中建国熙台一期、二期  
南京中建国熙公馆  
南京燕子矶安置房  
南京溧水空港新都孔雀城  
南京弘阳G59时光印象  
南京弘阳G49时光山湖  
南京融创玖溪桃花墅  
南京融创玉兰公馆  
南京星河天赋  
常州星河国际7区-8区  
常州天鹅湖二期  
海门仁恒公园世纪  
江阴红星美凯龙运河世家  
扬州中海运河丹堤  
扬州恒通碧水蓝湾  
张家港铂金名邸  
张家港中梁壹号院  
常熟雅居乐·富春雅居  
常熟世清中学  
常熟锦荷中学  
常熟尚湖玫瑰园  
苏州新希望·锦麟府  
苏州复锦华庭(中海·富仕居)  
苏州仁恒棠锐湾东西地块  
苏州恒世纪公园  
苏州海胥澜庭  
苏州东吴塔  
沧浪中学  
相城第三中学  
相城外国语学校  
苏州太湖新城公立小学  
苏州银城原溪  
苏州金茂府  
苏州首开金茂府  
北京望京慧谷根园  
海亮·唐宁府  
海亮·长桥府  
鑫控·吴越锦源  
中锐·星公园名邸  
和成养老·有伴社区  
石湖景苑1、2、3、4期  
合景·云溪四季庭  
上坤·水岸四季  
阿里巴巴·南通数据中心  
阿里巴巴·广东河源数据中心

### 陕西

国家电网西北区  
中国石油长庆输油管道  
中国石油长庆炼化  
中国石油长庆住宅小区  
中国石油储备库  
中国石化大牛地气田  
延长石油炼化厂、焦化厂、输油管道  
中航油西安油库  
航天军工类  
中国CETC21所  
中国CETC20所  
中国航天第六研究院  
中国航天四院44研究所  
中国航天千山高新工厂  
中国电科39所  
中国航天试飞院  
中国民用飞机试飞基地  
铜川矿难救灾中心  
国家无线检测中心  
中国航油国家储备中心  
京东西北物流园  
康师傅包装厂  
陕西通家汽车股份有限公司  
西安丝路粮食交易中心  
阿里巴巴中国菜鸟物流园区  
西安西北大学  
西安西北工业大学  
西安电子科技大学  
西安石油学院  
阿里巴巴中国菜鸟物流  
西安西北工业大学  
西安理工大学  
西安外事学院  
西安外国语大学  
西安空军大学临潼学院  
榆林学院  
西安建筑科技大学  
苏州海胥澜庭  
延安大学  
汉中理工学院  
宝鸡理工学院  
西工大金辉城小学与幼儿园  
海亮·唐宁府  
海亮·长桥府  
西工大长安区检查院小学  
陕师大长安小学  
咸阳西安国际机场  
榆林机场卫星通信塔  
百事可乐西安高新区工厂  
农夫山泉太白山工厂  
康师傅西安凤城二路工厂  
康师傅顶新包装厂  
中国邮政西北物流中心

### 安徽

绿地中心  
合肥TCL洗衣机厂  
淮矿地产东方蓝海  
华盛达运城  
融侨悦城  
东方名邸  
合肥城建琥珀名郡  
合肥野生动物园猛兽区  
航天军工类  
中国CETC21所  
中国CETC20所  
中国航天第六研究院  
中国航天四院44研究所  
中国航天千山高新工厂  
中国电科39所  
中国航天试飞院  
中国民用飞机试飞基地  
铜川矿难救灾中心  
国家无线检测中心  
中国航油国家储备中心  
京东西北物流园  
康师傅包装厂  
陕西通家汽车股份有限公司  
西安丝路粮食交易中心  
阿里巴巴中国菜鸟物流  
西安西北大学  
西安西北工业大学  
西安电子科技大学  
西安石油学院  
阿里巴巴中国菜鸟物流  
西安西北工业大学  
西安理工大学  
西安外事学院  
西安外国语大学  
西安空军大学临潼学院  
榆林学院  
西安建筑科技大学  
苏州海胥澜庭  
延安大学  
汉中理工学院  
宝鸡理工学院  
西工大金辉城小学与幼儿园  
海亮·唐宁府  
海亮·长桥府  
西工大长安区检查院小学  
陕师大长安小学  
咸阳西安国际机场  
榆林机场卫星通信塔  
百事可乐西安高新区工厂  
农夫山泉太白山工厂  
康师傅西安凤城二路工厂  
康师傅顶新包装厂  
中国邮政西北物流中心

### 江西

南昌汉唐大酒店  
南昌经地兰宫  
青山湖，玉泉小区(省长楼)  
沈桥，幸福小区  
铁路小学南昌重点学校  
万科，青山湖  
万科城  
新建陆军学院  
旭辉铂悦庐州府  
融创融福园  
旭辉湖山原著  
金浩地产仁和天地  
柏庄丽城  
蒙城皖新北院、南府  
亳州时代公馆  
祥泰府  
弘阳时光里  
蒙城县中梁壹号院  
华地森林语一期  
绿地御微  
绿地海德公馆  
鼎元府邸  
金大地紫金府  
亳州十一中学  
琥珀新天地和苑  
合肥宝翠园  
合肥熔安家园  
合肥黎阳佳苑  
芜湖南陵县景福家园  
长长安大学  
西安理工大学  
西安外事学院  
西安外国语大学  
西安空军大学临潼学院  
榆林学院  
西安建筑科技大学  
苏州海胥澜庭  
延安大学  
汉中理工学院  
宝鸡理工学院  
西工大金辉城小学与幼儿园  
海亮·唐宁府  
海亮·长桥府  
西工大长安区检查院小学  
陕师大长安小学  
咸阳西安国际机场  
榆林机场卫星通信塔  
百事可乐西安高新区工厂  
农夫山泉太白山工厂  
康师傅西安凤城二路工厂  
康师傅顶新包装厂  
中国邮政西北物流中心

### 湖南

长沙市特警大队  
郴州资兴市拘留所  
湖南省海关跨境贸易产业园  
长沙市刑警支队  
湖南省国家安全局1251  
中国石化湖南省株洲815油库  
中国石化湖南省永州滩头湾油库  
中国石化湖南省常德市德山油库  
中国石化湖南省石门油库  
中国石化湖南省宜章油库  
长沙恒基凯旋门  
长沙旭辉时代城  
长沙绿城桂花城  
长沙芙蓉万国城  
长沙柏悦名苑  
长沙金科时代广场  
保利高尔夫球小区围墙及别墅  
保利香宾小区  
保利东湾小区  
绿地兰宫别墅  
国防科技大学北校区  
深澜广场小区  
绿湖豪城别墅  
奉新高速公路小区  
青山湖万科别墅  
玉泉岛小区  
香溢花城小区  
经地海域香廷  
芜湖南陵县景福家园  
淮北市温州哥华城星月湖畔  
芜湖柏庄丽城  
合肥淮合花园  
合肥东方南海淮矿  
合肥滨湖康园  
合肥TCL家用电器工业园  
合肥华盛达运城  
芜湖柏庄丽城  
合肥融侨悦城  
合肥华地润园、华地紫园  
芜湖启瑞地产新里城  
肥西文武峰官邸  
九江安防公司  
蚌埠天湖国际  
芜湖格力空调工业园  
合肥市委幼儿园  
合肥绿地中心滨湖国际花都  
淮北市温州哥华城星光湖畔  
信地·华地城  
禹洲华侨城  
华地翡翠湖  
淮北平山电厂

### 湖北

咸宁强制戒毒所  
湖北省女子强制戒毒所  
湖北省未成年强制戒毒所  
湖北省狮子山强制戒毒所  
宜昌市强制隔离戒毒所  
武汉何湾劳教所  
炮弹试验场3000米振动光纤报警  
荆门地区20家爆破民爆仓库  
宜昌地区16家爆破民爆仓库  
恩施地区8家爆破民爆仓库  
宣恩县3家水泉站  
恩施唐崖土司城  
黄石博物馆  
襄阳米公祠(550米四线制20个防区)  
汉街万达(武汉文化产业产业园)  
江陵县50所幼儿园一键报警  
鹤峰县38所中小学报警系统  
宜都市中小学联网报警系统  
云梦教育城(云梦县黄香高级中学)  
融城K3地块  
武汉市东西湖区实验小学  
荆门昆仑燃气  
荆门东宝区变电站  
襄阳国家电网  
武汉中原物流(大众奥迪汽车物流中心)  
武汉麒麟物流(2000米电子围栏)  
阳逻港华中国际产业园A区、B区  
湖北江南专用特种汽车有限公司  
武汉宝钢华中贸易有限公司  
武汉市烟草专卖局汉南分局  
湖北中古生物有限公司产业化基地  
武汉百事可乐饮料有限公司  
武汉新芯集成电路制造有限公司长江存储中心  
中国中铁大桥局(桥梁博物馆)  
湖北银监局  
武汉农村商业银行后台管理中心  
武汉湖滨消防站  
湖北荆能输变电工程有限公司路灯分公司  
宇通客车华中总部项目厂区(周界报警)  
武汉世茂锦绣长江C2地块智能化工程二期、三期  
武汉市东西湖同心花园小区三期、四期、五期  
武汉天纵·半岛蓝湾小区一期、二期  
F天下别墅区一期、二期、三期  
中铁·世纪金桥一期、二期、四期  
电建地产·海赋江城二期、五期  
万科汉口传奇K5、K6周界电子围栏  
武汉万金域时代k1-4地块  
武汉晋通金幸福湾K7地块  
东西湖区金银湖金湖湾小区  
武汉东西湖区泾河先锋苑一期



## 部分工程案例

浙江	四川	云南	福建	天津	甘肃	贵州	山东
梓昆科技有限公司金库项目	龙湖青城小院	大理州非物质文化遗产博物馆	厦门中海寰宇天下	八里台示范镇	甘肃微乐花园	贵州武警一支队	威海刘公岛博物院
领跑汽车	龙湖源著	昆明环湖截污值守场所(20个站)	厦门中海·锦城新天地	城投-子牙示范镇	甘肃省监狱	贵州武警二支队	中海华山珑城
宁波维拉小镇别墅	邦泰内江国际社区	中国人民解放军14军昆明军事展览馆	厦门中骏四季阳光	红磡-领世郡	甘肃省农村信用社	贵州武警遵义支队	广饶翡翠郡
杭州绿城云栖玫瑰园小区	邦泰西昌国际社区	曲靖会泽协和风力发电有限公司	厦门华润橡树湾三、四期	华润-中央公园	甘肃兰空	贵州武警六盘水支队	青岛保税物流中心
杭州萧山中石化加油站(20个站)	绿地成都锦巷兰台(一、二期)	昆明中信嘉丽泽	厦门云顶庄园	金夏-城市风景	甘肃武威种子公司	贵州第一女子监狱	济南鲁能泰山7号
杭州千年舟大卖场	绿地成都世纪花园	楚雄州火车站紧急报警系统	厦门凤凰花城一期	金钟街示范镇	甘肃白银博物馆	贵州第二女子监狱	济南龙腾国际花园
浙江鼎力机械有限公司	蓝光地产成都(诺丁山)小区	昆明西山区各中小学校紧急报警系统	厦门鑫塔水尚	南益-向仕华庭	甘肃天水阳光新天地古玩城	贵州沙子哨监狱	济南九英里
杭州天公艺苑卖场	蓝光金悦城	昆明官渡区人民法院	厦门新城际广场7#地块	星城-八里台示范镇	甘肃兰州新东部品牌楼	贵州福泉监狱	济南力高澜湖郡
绍兴闰土集团大楼	保利成都两河公园别墅小区	云南大酒店消防报警	厦门市翔鹭小学	中铁-葛沽示范镇	甘肃兰州云翔花苑	贵州凯里监狱	济南德润高中
青田瑞浦科技有限公司	恒大地产成都锦城豪庭小区	昆明西站彩印有限公司	厦门市寨上小学	城投-子牙示范镇	甘肃定西宏通苑	贵州省铜仁监狱	济南鲁商凤凰城
杭州阳明谷别墅小区	领地雅安天屿	昆明官渡区金马人民法庭	厦门海沧海霞幼儿园分园	金钟街示范镇	兰州保利领秀山	贵州北斗山监狱	临沂鲁商金悦城
宁波布利杰望春地块住宅小区报警系统	领地西昌兰台府	78020部队电子围栏	厦门灌口中学	南益-名仕华庭	甘肃雨中情防水有限公司	恩南县看守所/拘留所/强制戒毒所	潍坊农商银行
宁波风格尚品小区报警系统	嘉裕崇州龙泽台	大理沧海一墅	厦门后溪中学	中冶-和苑	中国人民解放军32604部队	遵义市强制戒毒所	临沂农商银行
宁波军分区干休老干部经济适用房报警系统	新鸿基地产成都环球贸易广场	昆明蓝光天娇城	厦门实验小学集美分校	路劲-山倾城	甘肃消防应急培训中心	遵义市14个看守所	青岛中建锦绣城
宁波恒一广场报警系统	金堂金色水岸	昆明林语澜郡苑	厦门外国语学校湖里分校	南益-名仕华庭	甘肃微乐花园	三都县看守所/拘留所	青岛城阳华润万象汇
宁波瀚浦中心学校周界报警	大邑惠山公馆	中交建云南马龙收费站	厦门移动大校	中海-城市广场	甘肃省监狱	余庆县构皮滩水电站	济南龙山西思庄园别墅
宁波九龙湖小学周界报警	宁波镇海区中小学生社会实践基地周界报警	昆明世博消防大队	厦门移动海沧机房	金厦-城市风景	甘肃省农村信用社	贵州普安发电厂	高密罗府新城
宁波江山万里一、二、三期	广汇御园(一、二期)	中广核云南牟定凤屯电厂	厦门移动杏林机房	金厦-提香轩	甘肃兰空	贵州凯里发电厂	济南恒大滨河左岸
宁波余姚安置房	富临绵阳东方广场	云南地质工程第二勘察院	厦门方特公交场站	泰达-星海湾	甘肃武威种子公司	贵州红林机械厂	济南立德学校
宁波桑家安置房	成都(韩国)乐天圣苑	云南第一监狱	厦门乐海公交场站	生态城-依水园	甘肃白银博物馆	六六高速全线收费站紧急报警系统	兴仁县汽车站紧急报警
江南村安置房	世茂城(一、二、三、四期)	中石油楚雄地区40个加油站	厦门西塘公交场站	旭辉-御府	甘肃天水阳光新天地古玩城	贵州赤天化集团	济南济微中学
宁波连桥府	成都中铁西城	昭通威信、彝良70处民爆炸药库	厦门梧侣公交场站	旭辉-六号院	甘肃兰州新东部品牌楼	兴仁县小河万科大都会	济南祥泰城
宁波永和居易	成都首座	昭通大关县92个学校紧急报警系统	厦门东海学院公交场站	城投-锦绣里	甘肃兰州云翔花苑	贵州省政府	济南德润初中
奉化中学张力围栏	泸州佳乐世纪玺悦	楚雄禄丰一平浪民爆炸药库	厦门安德鲁森公交场站	保集玫瑰湾	甘肃定西宏通苑	贵阳小河万科大都会	青岛中南世纪城
宁波银亿洞桥	自贡盐业历史博物馆	新城地产昭通悦湖公馆	厦门东纶物流园	卓达-太阳城	甘肃省临夏州各县农村信用联社	贵州赤天化集团	济南金科城
宁波公园世家一、二期	乐山夹江雅河府	昆明110KV崇德变电站	厦门海沧前场物流园	王顶堤故里	兰州市海亮滨河壹号	贵州省人民政府	济南明湖白鹭郡
宁波象山丹府一品	广元帝景豪庭	昆明110KV河泉站110KV配电站	厦门侨英派出所	山澜雅韵	兰州市司法戒毒所	贵阳医学院	济南名辉豪庭
浙江万科所有项目	遂宁尚城雅庭	昆明晋宁华润加气站	厦门医药研究院	日新国际学校	银川国贸	贵阳综合保税区	德州绿城百合
宁波欢乐海岸二期	广汉东泰翡翠郡	曲靖富源县墨红煤矿炸药库	厦门市湖里区某警备区	惠灵顿国际学校	甘肃省第三监狱张力围栏	贵阳鹿冲关公园	烟台恒邦集团
宁波东方雍华府	德阳大名城	曲靖富民村镇银行	厦门市思明区某警备区	工业大学教师公寓	敦煌110KV变电站	贵阳龙洞堡国际机场	济南金科蓝海领航
宁波荣安香园二期	达州中迪广场	中国船舶750工厂	福建紫金矿业集团深圳分公司	河西区第五幼	河西区二十一幼	独山县污水处理厂	潍坊森达美水厂
宁波芝士公园	巴中体育馆	楚雄青山水库变电站	漳州市纪委	河西区二十四幼	河西区二十伍幼	贵阳花溪污水处理厂	济南明德中学
宁波海曙壹号院	绵阳九洲股份公司	中国船舶云南澄江750工厂	南方电网35KV六街变电站	河西区二十七幼	河西区二十七幼	贵阳金华自来水厂	济南明德中学
宁波吾悦花园	四川大学宜宾校区	云南武警总队、一、二、三支队	昆明市富民县48所中小学报警系统	河西区卓群中学	甘肃高速公路	贵州黎阳航空发动机厂	济南明德中学
融创未来海	电子科技大学宜宾校区	宜宾白酒学院	普洱市益知中心小学周界报警	河西区卓群中学	兰州铁路	贵州黎阳航空发动机厂	济南明德中学
富阳人民医院	南充营山小学	四川外国语学校宜宾校区	云南海南三泰联网保安公司	海南海口碧湖豪庭	兰州铁路	贵州黎阳航空发动机厂	济南明德中学
滨文中学	宜宾普安水厂	宜宾菜坝水厂	昆明长水机场回迁房二期	海南海口碧湖豪庭	兰州铁路	贵州黎阳航空发动机厂	济南明德中学
腾达药业	四川烟草公司乐山分公司	四川省国家区域性储备中心	云南昆明新亚洲别墅小区	海南海口碧湖豪庭	兰州铁路	贵州黎阳航空发动机厂	济南明德中学
万科郡西	四川省国家区域性储备中心	郫县人民医院	中国船舶云南澄江750工厂	海南海口碧湖豪庭	兰州铁路	贵州黎阳航空发动机厂	济南明德中学
万科溪望	郫县人民医院	中国人民解放军95971部队	南方电网35KV六街变电站	海南海口碧湖豪庭	兰州铁路	贵州黎阳航空发动机厂	济南明德中学
新湖广场	吴越学府	中国人民解放军61716部队	昆明市富民县48所中小学报警系统	海南海口碧湖豪庭	兰州铁路	贵州黎阳航空发动机厂	济南明德中学
郡西澜山	未来之光	成都市看守所	云南省政府信访办	海南海口碧湖豪庭	兰州铁路	贵州黎阳航空发动机厂	济南明德中学
万科星空	自贡监狱	昆明南悦城·幸福湾	泉州安溪交警违章车辆寄车场	海南海口碧湖豪庭	兰州铁路	贵州黎阳航空发动机厂	济南明德中学
吴越学府	都江堰监狱	曲靖马龙鸣35KV变电站	泉州安溪各民爆物品储存库	海南海口碧湖豪庭	兰州铁路	贵州黎阳航空发动机厂	济南明德中学
未来之光	彭州看守所	中信嘉丽泽三组团电子围栏	海南文昌月亮湾世茂怒放海	海南海口碧湖豪庭	兰州铁路	贵州黎阳航空发动机厂	济南明德中学
万科未来城	锦竹看守所	安宁国家保障粮仓	海南儋州网格化二期	海南海口碧湖豪庭	兰州铁路	贵州黎阳航空发动机厂	济南明德中学
长寿桥小学	安宁国家保障粮仓	海南海口碧湖豪庭	海南海口碧湖豪庭	海南海口碧湖豪庭	兰州铁路	贵州黎阳航空发动机厂	济南明德中学
融创溪涧堂	海南海口碧湖豪庭	海南海口碧湖豪庭	海南海口碧湖豪庭	海南海口碧湖豪庭	兰州铁路	贵州黎阳航空发动机厂	济南明德中学
玺樾西岸	海南海口碧湖豪庭	海南海口碧湖豪庭	海南海口碧湖豪庭	海南海口碧湖豪庭	兰州铁路	贵州黎阳航空发动机厂	济南明德中学



## 部分工程案例

### 河南

建业泰宏国际城  
锦艺金水湾观源苑  
栾川重渡沟野生动物园  
武陟建业森林半岛  
商丘名门城  
永城天润城  
郑州东润玺城  
济源第三水厂  
郑州十一中  
三门峡缘分多果汁厂  
果村滨河家园西院  
洛阳中电阳光新城三期  
郑州金水区清水苑  
亚泰绿博园  
三门峡戴卡轮毂有限公司  
周口供电淮河中路仓库  
泰浦智汇跨境电商产业园  
郑州荣邦城中区  
郑州金水区秀水苑  
郑州经济开发区实验中学  
中国黄金三门峡中原峡谷银制品有限公司

### 辽宁

海北500KV变电站  
东北大学  
沈阳武警总队  
沈阳东陵水务集团有限公司  
沈阳市武警培训学院弹药库  
沈阳市棋盘山奥林匹克花园  
沈阳景星花园  
大连滨海花园  
沈阳市长白岛远洋地产  
沈阳武警总队周界电子围栏报警  
沈阳空军指挥培训基地周界电子围栏报警  
65367部队弹药库周界电子围栏报警  
65571部队弹药库周界电子围栏报警  
65587部队弹药库周界电子围栏报警  
沈阳刑警学院周界电子围栏报警  
沈阳武警培训学院周界电子围栏报警  
沈阳水务集团部分水站周界电子围栏报警  
沈阳市棋盘山奥林匹克花园周界电子围栏报警

### 黑龙江

七台河农电公司  
海伦市电业局  
黑龙江三精制药有限公司  
哈尔滨制药办公大楼  
北京华联中央大街店  
黑龙江农业银行宝泉岭分行  
大庆马鞍山炼化  
黑龙江省委领导家属大院  
中航哈尔滨轴承制造有限公司  
黑龙江省佳木斯教委片区  
黑龙江省牡丹江教委  
哈尔滨市黎明监狱  
哈尔滨平房监狱  
哈尔滨香坊看守所  
哈尔滨道里看守所  
哈尔滨市工农大街监狱  
哈尔滨市阿城看守所  
哈尔滨市呼兰区看守所

### 内蒙古

呼和浩特市麦迪逊花园别墅群  
呼和浩特市香格里小区  
呼市金地家园小区  
泽信地产加州华府  
北京三和慧谷地产呼市慧谷蓝庭  
黑龙江农业银行宝泉岭分行  
大庆马鞍山炼化  
内蒙古武警总队  
内蒙古临河市看守所  
内蒙古蒙西集团乌海香榭丽舍  
鄂尔多斯国电建投内蒙古能源煤电公司  
鄂尔多斯自来水集团公司  
包头市戒毒人员疗养中心  
松江地产呼市松江玫瑰郡  
内蒙古气象局家属住宅先去  
松江地产呼市阳光诺卡  
内蒙古气象局办公大厅

### 重庆

重庆嘉陵厂军工部  
重庆涪陵区电力公司24变电站  
重庆巴南武警战略油库  
重庆江北国兴北岸江山  
重庆华宇·天宫花城  
重庆沙坪坝区电力变电站  
重庆涪陵区电力公司24个变电站  
重庆华宇·温沙小镇  
重庆两江新区阿里巴巴物流基地  
重庆检察院  
重庆沙区西永微电园220KV变电站  
重庆沙区梨树弯220KV变电站  
重庆涪陵看守所  
重庆西永中汽西南物流中心  
重庆长江电工厂  
重庆金库  
重庆市国家安全局

### 吉林

中海·紫御华府  
澳海·东方1号  
澳海·澜庭  
远洋戛纳小镇  
文庭雅苑  
东田·青年城  
万盛·理想国  
中冶蓝城  
宽城万达广场  
中海紫御华府  
中海国际社区  
伟峰领袖领地  
伟峰东第  
伟峰东樾  
宽城万达广场  
白山万达广场  
远洋戛纳小镇

### 广西

钦州小董110KV变电站  
防城公车110KV变电站  
白色苹果芦仙湖110KV变电站  
白色田东林逢35KV变电站  
贵港平南110KV变电站  
贵港龙头山炸药库  
河池移动船舶炸药库  
南宁天池山小区私人别墅  
南宁八桂绿城小区  
广西林业勘测设计院报警系统  
广西110KV中信大锰变电站  
广西南宁市英华学校私人别墅  
广西南宁市凤凰台别墅  
广西百色市柏龙国际小区

### 河北

饶阳县联业中心  
冀恒铁路配件厂  
饶阳县人民政府  
饶阳县公安局  
饶阳县看守所  
平乡县机械配件厂  
邢台市职教中心

### 广东

东莞厚街中学张力围栏项目  
广州新福港鼎峰花园  
佛山中山语湖  
广州越秀星汇云锦二期  
汕头仙乐制药报警系统  
珠海仁恒滨海半岛

